

危険物の保管に!



頭上注意

安全の目印に!




危険区域の間仕切りに!




# 安全 ターポリン

様々な  
安全対策に  
最適!!

危険地域の養生に!

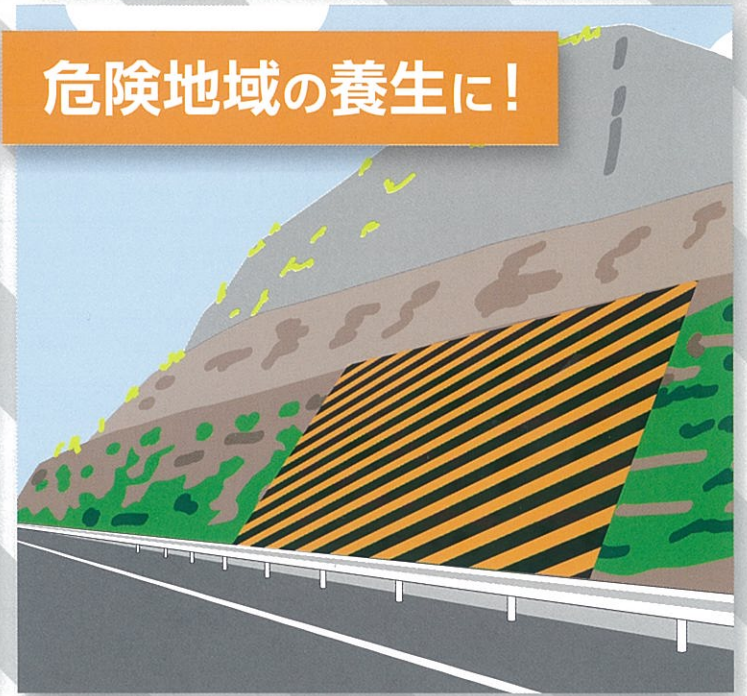

シートのふちどりに!

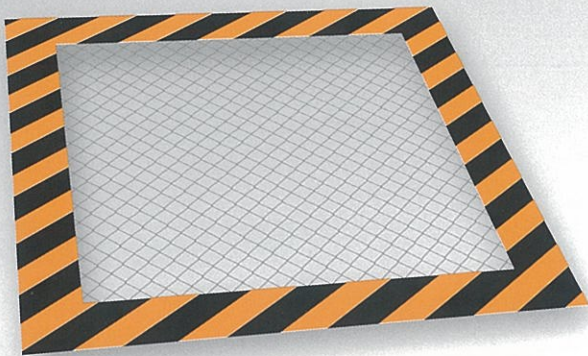

# 安全ターポリン

安全対策に最適です！

## 【製品規格】 STH-3700-137 オレンジ/クロ

巾	長さ	厚さ	重量	耐水圧	防災認定No.
cm	m	mm	g/m <sup>2</sup>	mm	
137	50乱	0.37	480	1500以上	F-29422

引張強度(N/3cm)		破断伸度(%)		引裂強度(N)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
500	470	18	20	70	55

## 【柄ピッチ】

黒ライン(63mm)、オレンジライン(66mm)の交互

●上記データは測定値平均値であり保証値ではありません。



## 注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNo.・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿をさけ、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温むけには設計されておりませんので、これらの用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
6. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
7. 高周波ウエルダーで溶着する際は溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
8. 膜材料が鉄骨等と直接接する部分には、必ず補強(当て布等)をしてください。
9. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
10. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。
11. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
12. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。
13. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
  - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
  - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
14. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
15. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
16. 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故やケガの原因となります。必ずデータに適合する使用条件内で製品を加工または使用してください。

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>



泉 株式会社

大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号 中之島三井ビルディング 13階  
TEL 06-6448-6058 FAX 06-6448-6059  
東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル 15階  
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486  
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号 NFビルディング 5階  
TEL 052-220-2050 FAX 052-220-2051  
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目9番8号 ケイアイビル 2階  
TEL 092-472-0741 FAX 092-472-2709

