
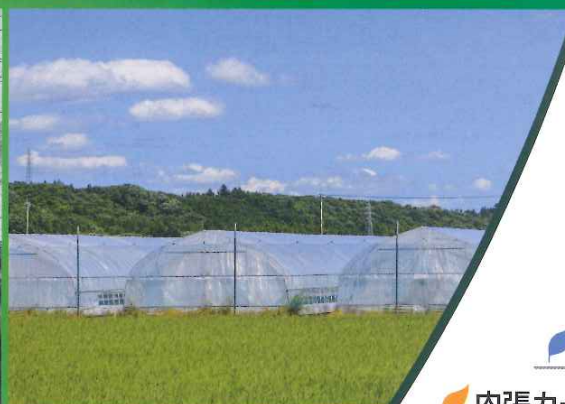


# 農業資材 総合カタログ

Solutions for Agriculture

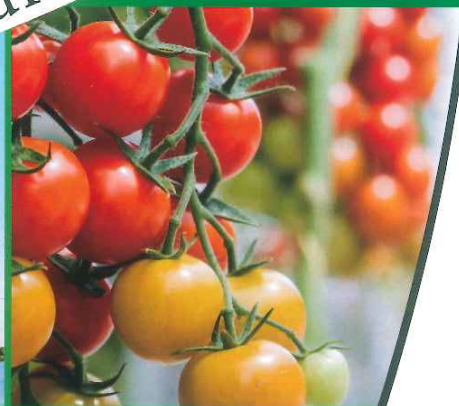

遮光資材

内張カーテン資材

防虫資材

果樹棚用資材

防草・下敷き資材

保温資材

防風・防鳥・防獣資材

防鳥網・きゅうりネット

ターポリンシート

ウェーブロック製品

土壌改良材・培養土・活力剤

規格表・加工方法


innovex

株式会社 イノベックス

## 遮光資材

規格表  
P27

### ダイオネット® (カラミ織)




810黒 810SG

### ダイオシート® (平織)



8号

### ダイオラッセル® (ラッセル編)



1600 1600SG

- ダイオのブランドがついた遮光資材は種類、質、販売数量No.1。
- 耐候性・耐久性に優れ、遮光規格も豊富に取り揃えておりますので多くの作物に適応できます。
- 吸水性がなく軽量ですので作業性に富んでいます。
- 収束性にも優れ内張カーテン等多岐にわたりご使用できます。

	遮光 バリエーション	収束性	寸法安定性	重さ	目ずれ カット時のホツレ	引張強度
カラミ織	白、黒、シルバー 約25～約95%まで各種	○	○	やや重い(○)	しにくい(○)	◎
平織	黒 約60～約95%まで各種	○	○	やや重い(○)	しやすい(△)	◎
ラッセル編	黒、シルバー 約45～約98%まで各種	△	△	重い(△)	ほぼ無し(○)	○
熱融着織物	白、シルバー 約30～約75%まで各種	◎	◎	軽い(◎)	なし(◎)	△



ダイオネット使用例  
材質:PE




ダイオシート使用例  
材質:PE



ダイオラッセル使用例  
材質:PE  
(85Pのテープ部はPPです。)

### ダイオミラー® (ラッセル編)

- UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
- ラッセル編でソフトに仕上げているので収束性が良く、ハウスのスライドカーテンにも最適です。



50HB-6



ダイオミラー-95HB-6使用例


材質:PE、PET、アルミ蒸着テープ

## 熱融着遮光遮熱資材

規格表  
P27

### ダイオカルクール® (熱融着織物)

材質:PE




SW-50

チタンホワイト&  
温度上昇防止剤入り

### ダイオネット® 涼か® (熱融着織物)

材質:PE



D-50

- 熱融着織物は、目ずれもなくカットした部分もほつれません。
- 耐候性・耐久性に優れているため作業性が良く、シーズン終了後の片付けが簡単に収納に場所をとりません。
- カルクールは、白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- 涼かは、シルバー色のため光線反射作用が高く、ハウス内の大切な作物を守ります。



ダイオカルクール使用例



ダイオネット涼か使用例

### ダイオネット® 白天® (特殊割繊維不織布)

- 特殊割繊維不織布に引裂き防止の補強糸を挿入し、軽量で強度に優れております。
- 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- ハウスの外部遮光以外にも、葉物野菜等の露地ベタ掛けやトンネル遮光にも最適です。



DS30



DS40

材質:PE




ダイオネット白天使用例

## 機能性遮光・遮熱資材

規格表 P27


### ダイオクールホワイト® (カラミ織)



チタンホワイト&  
温度上昇防止剤入り

820SW

- 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
- カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻取り及びスライドカーテンに使用できます。

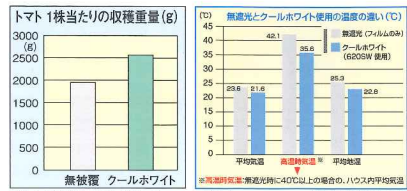

明治大学農学部委託研究結果(820SWを使用) 福川市農業センター調べ(平成20年、21年並年)



材質:PE

### ダイオ農涼シート(平織)



農涼シート


- アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業労力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
- 従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡単です。
- 取り付けに便利なボタンホールテープを標準装備。



材質:PE、アルミ蒸着テープ

### ダイオフララ®/ダイオフララオーロラ(懸垂遮光資材)

- 自然の木かげに近い柔らかな光が広がります。
- 通風性、通水性が抜群で積雪の心配もありません。
- 強風時でも柵やフララへの負担が少なく丈夫です。
- 展張間隔の調整で遮光率を自由に変えられます。
- 万一破損しても部分的に取替えが出来ます。

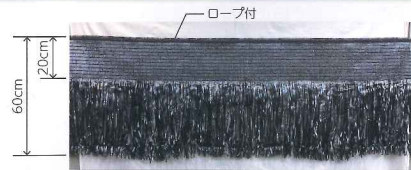

ダイオフララ 黒



材質:PE

## 光質コントロール資材


規格表 P27

### ダイオネオシェード蒼快(カラミ織)


- 青色の光を選択的に透過し、生育をコントロールします。
- ホウレン草の徒長を防止し、高品質な生産を手助けします。
- ビタミンCやβ-カロテン等の栄養成分をアップさせます。

ほうれん草専用

特許商品



620SKY

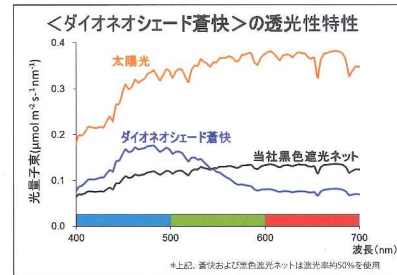

材質:PE




### ダイオネオシェード涼紅(カラミ織)


- 赤色の光を選択的に透過し、生育をコントロールします。
- 抑制栽培トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を手助けします。
- 切花長の伸長により、秀品率をアップさせます。

トルコギキョウ専用

特許出願中



620SCT

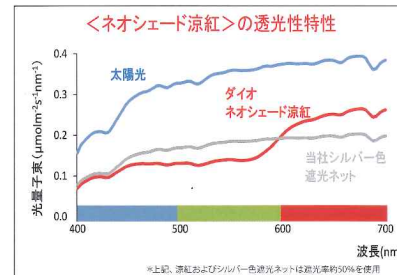

材質:PE




## 内張カーテン資材

規格表  
P28

### ダイオカムファイン (ラッセル編)

- 温度上昇防止剤入りのため、ネット表面に蓄熱しません。
- カムフィット加工をし、生地に縮みを入れるため展張後の収縮が少ないです。
- カムフィット加工をすることで生地がしなやかになり、不使用時にはコンパクトに収納可能です。


### 遮光・保温兼用 (WHRシリーズ)



WHR00



WHR11



WHR21



WHR31



WHR40

チタンホワイト&  
温度上昇防止剤入り


### 遮光専用 (Wシリーズ)



W11



W21



W31

チタンホワイト&  
温度上昇防止剤入り

空気が抜ける  
(保温フィルムなし)



ダイオカムファイン使用例



ダイオカムファイン使用例



ダイオカムファイン使用例 (巻き取り式)

材質:PE



ダイオカムファイン使用例 (収束時)


	熱収縮率
カムファイン (WHR11)	1%未満

\*【熱収縮率】  
処理温度:60℃ / 処理時間:24時間  
(当社試験法に準ずる)

## 内張カーテン資材

規格表  
P28

### ダイオハイプレス / ホワイトハイプレス (PVA割繊維)



1500N



4500SW

- 高い保温力をもつPVAを100%使用したカーテン資材で、加温時の燃油消費量を大幅に抑えることが出来ます。
- 吸湿性があるため、夕方の温度低下などで発生する霜・モヤを吸収します。
- 結露水の「ボタ落ち」やカーテンの水たまりがほとんどないので、水平張りや固定張りに最適です。
- 耐候性・耐久性に優れますので、長期にご使用が可能で経済的です。
- ホワイトハイプレスはチタンホワイトの遮光・遮熱効果がありますので、一層カーテンで夏冬兼用での使用が可能です。

\*ダイオハイプレスシリーズは吸湿性素材のため、湿度の高い時に伸び、乾燥すると縮む性質があります。展張の際はゆとりを持ってご使用ください。

材質:PVA(ポリビニルアルコール)



ダイオハイプレス1500N使用例

### 耐候性引張強度試験

被覆資材	初期基準値 (N)	50時間経過後		100時間経過後	
	測定値(N)	保持率(%)	測定値(N)	保持率(%)	
ハイプレス	223.5	188.6	84.4	186.5	83.4
他社不織布	66.3	31.1	46.9	23.3	35.1

メタルハイドランプ方式試験機による試験 (財イノベクス品質管理課調べ)  
強度試験:JIS L 1096 物性測定:(試験片サイズ)2.5×20cm n=3  
(試験条件)引張速度 10cm/min つかみ間隔 10cm

### ダイオネオホワイト (高密度織物)

- ポリエステル製マルチフィラメントの高密度織物カーテン資材です。
- 収束性が良く、不使用時に束ねた時に影が出来にくいです。
- 結露時には糸の微小な隙間に水分を保持することが出来るので、「ボタ落ち」しにくいです。
- 不織布製カーテンと比べ強度があり、耐候性にも優れますので、長期にご使用が可能です。
- 適度な遮光(遮光率:約50%)があるので、一層カーテンで夏冬兼用での使用が可能です。



ダイオネオホワイト3000SW

材質:ポリエステル



ダイオネオホワイト使用例

# 防虫資材

規格表 P28

## ダイオ サンシャイン (平織)

S-2000 目合: 約1.0mm

材質: PE

## ダイオ サンシャイン ソフト (平織)

N-2900 目合: 約0.75mm

N-3330 目合: 約0.6mm

材質: PE

## ダイオ サンシャイン スーパーソフト (平織)

N-4700 目合: 約0.4mm



材質: PE

## ダイオ サンシャイン スーパーソフトQ (平織)

NST-5500 目合: 約0.3mm

材質: PE

- (ダイオサンシャイン)通気性、透水性、透光性に優れ、耐久性があり経済的で巾規格を豊富に取り揃えておりますので露地から施設栽培まで幅広くご使用できます。
- (ダイオサンシャインソフト)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
- (ダイオサンシャインスーパーソフト)業界No.1の極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
- (ダイオサンシャインスーパーソフトQ)トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。

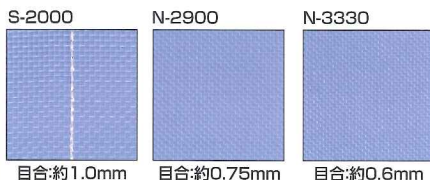

品番	目合(約)	開口率(約)	対象害虫
S-2000	1.0mm	71%	コナガ、ヨトウムシ類
N-2900	0.75mm	70%	アブラムシ、キスジノミハムシ類
N-3330	0.6mm	66%	ハモグリバエ、アザミウマ類
N-4700	0.4mm	62%	アザミウマ類、コナジラミ類
NST-5500	0.3mm	62%	シルバーリーフコナジラミ

\*開口率: 単位面積当たりの空間の割合。  
大きいほど通気性が良いことを示します。



ダイオサンシャイン使用例



ダイオサンシャインソフト使用例



ダイオサンシャインスーパーソフトQ使用例

# 防虫資材

規格表 P28

## ダイオ サンシャイン 虫バリア (平織)

GK-2900 目合: 約0.75mm

- 虫が直接ネットに触れないと感知しない程のごく微量の薬剤(エトフェンブロックス)を使用。
- ネットに虫が長く留まり続けることを防ぎ、ネットとフィルムの隙間や網目に詰まる「虫汚れ」を軽減させる効果が期待できます。
- 特殊な手法により糸に練り込んであるため、薬剤は蒸散、飛散しません。

※本製品はハウス専用の防虫ネットでございます。トンネル、ベタ掛け栽培には不適です。また、念のため作物に直接触れない様にご注意ください。

GK-2900



目合: 約0.75mm  
(色: グリーン)

## 特許出願中


千葉大学×農研機構×イノベックス

## 共同研究製品



ダイオサンシャイン虫バリアの使用例

※エトフェンブロックスとは  
「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質です。  
(アレルギーが出やすい方は、念のため手袋等の対策をお勧めいたします。)

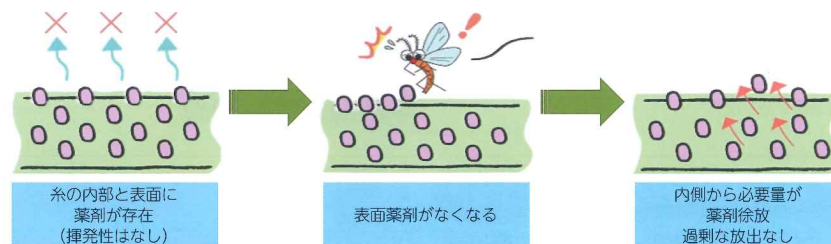

ダイオサンシャイン虫バリアの使用例



ダイオサンシャイン虫バリアの使用例



ダイオサンシャイン虫バリアの使用例

材質: PE

## 防虫資材


規格表  
P28

### ダイオ サンシャイン マルハナネット (熱融着織物)

P-6060 目合: 約4.0mm

- 熱融着のため目ずれがしないので、マルハナバチの逃亡防止に最適です。
- 通気性が高くハウス内が蒸れにくいです。
- 大型害虫の防除用としてもご使用できます。

P-6060



目合: 約4.0mm



ダイオサンシャインマルハナネット使用例


材質: PP

### ダイオ 強力サンシャイン (平織)

N-2220 目合: 約0.98mm

N-3230 目合: 約0.6mm

N-2220



目合: 約0.98mm

N-3230



目合: 約0.6mm



ダイオ強力サンシャイン使用例



- 太糸を使用し、強度に優れたトンネル・ハウスサイド以外にも平張り等の耐久性を必要とする環境に最適です。
- 太糸使用のため目ずれがしにくく、適度な通気性と強風緩和の効果があります。

材質: PE

### ダイオ サンシャインファスナーネット

- サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫網で、両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらからも開閉が容易です。
- 下部がおもりロープ入り加工となっているため、風によるばたつきを抑えます。
- 下記の規格表の目合以外のネットでも承ります。特注サイズ、ダブルファスナー仕様も承ります。

品名	品番	目合 (mm)	巾 (cm)	長さ (m)
ダイオ サンシャイン ファスナーネット	FN-10	1.0	300	2.4
	FN-06	0.6	300	2.4
	FN-04	0.4	300	2.4
	FN-40Y	4.0	300	2.4



シングルファスナー仕様

ダブルファスナー仕様

## 果樹棚用資材

規格表  
P29


### ダイオネット・ダイオサンシャイン

- 耐候剤入りポリエチレン製で強度・耐久性に優れます。
- 透光性に優れ、果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
- 雹害やカメシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。



ダイオサンシャイン使用例

9010




目合: 約2×2mm

6010S




目合: 約2×6mm

190N




目合: 約9mm

190X




目合: 約9mmX

2020 青




目合: 約20mm

3030 青



目合: 約30mm

3030 黒



目合: 約30mm

品名	組織	品番	目合 (約)	重量 (約g/m <sup>2</sup> )	用途
ダイオサンシャイン	カラミ織	9010	2mm×2mm	68	防雹・防虫
		6010S	2mm×6mm	68	
ダイオネット	ラッセル編	190N	9mm	75	
		190X	9mmX	97	
	結節網	2020 青	20mm角目仕立て(2000d)	33	防鳥
		3030 青	30mm角目仕立て(2000d)	20	
		3030 黒	30mm角目仕立て(2500d)	27	

※重量は当社測定値であり、保証値ではありません。



ダイオサンシャイン使用例




ダイオネット使用例


材質: PE

ダイオ グランドシート 抗菌剤入り / グランドシートS 抗菌剤無し

- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
- 通路等のぬかみを防止し地面からの湿気を抑えます。
- 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
- ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
- 耐久性、耐薬品性に優れ、特に抗菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。



グランドシート・黒



グランドシート・シルバー



防草効果抜群!!

ダイオグランドシート使用例




ダイオグランドシート使用例

材質:ポリオレフィン系

ダイオ 畦クロス

- 景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。
- 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
- 通路等のぬかみを防止し地面からの湿気を抑えます。
- 田畑の畦畔・法面に特におすすめです。
- 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
- カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。



畦クロス




ダイオ畦クロス使用例


材質:ポリオレフィン系

ダイオグランドシートαホワイト


- グランドシートの強度、防草効果を維持したまま、可視光線の反射性能を大幅にアップさせました。
- 遮光率は約99%でしっかりとした防草効果があります。
- 高設イチゴ栽培や植物工場などの通路、全面敷きに最適です。



光を遮断しつつ反射させる



グランドシートαホワイト




材質:ポリオレフィン系



グランドシートαホワイト使用例

ダイオ わらイラス

- 敷きわりに比べ作業が極めて簡単です。
- 吸水性がなく腐らず病原菌の発生を抑えます。
- シルバー色のため地温の上昇を抑え害虫の忌避効果もあります。



わらイラス



わらイラス使用例

材質:PE

Topix

- 太陽光発電パネルの下の防草用途としても実績があります。



## シート止め用部材

### 大頭釘

太さ5mm 頭18mm



材質:スチール

グラウンドシート、畦クロス等のシート類を押さえるのに便利です。硬い土の地面でもしっかり打ち込む事ができます。



品名・品番	規格 (太さ×頭×長さ)	入数
150L	5×18×150mm	1,000本
200L	5×18×200mm	800本
250L	5×18×250mm	600本
300L	5×18×300mm	500本 (約24kg)

### 押さえ釘

長さ20cm 太さ5mm パッド6cmΦ



材質:釘:スチール パッド:ポリエチレン

長さ20cm、太さ約5mmの強力な釘で、硬い土の地面でもしっかり打ち込む事ができます。



品名・品番	色	規格	入数
防草シート用 押さえ釘	黒	10P/パッド付	60袋
		50P/パッド付	12袋

### コの字ピン

長さ20cm 太さ3.2mm パッド6cmΦ



材質:釘:スチール パッド:ポリエチレン

長期間の使用にも適したプロ仕様のピン。表面が平らに近いタイプ。



品名・品番	色	規格	入数
コの字型ピン	黒	10P/パッド付	60袋
		50P/パッド付	12袋

### Uピンセット

長さ20cm 太さ3.2mm パッド6cmΦ



材質:釘:スチール パッド:ポリエチレン

本格的な現場でも使用されているピン。緑のシートに最適。撤去時に作業しやすいタイプ。



品名・品番	色	規格	入数
緑パッドの Uピンセット	緑	10P/パッド付	60袋
		40P/パッド付	15袋

### 防草シート用テープ

(汎用タイプ) 2~3年使用の防草シートに



防草シート設置・補修用テープ。



品名・品番	色	規格 (巾×長さ)	入数
防草シート用テープ	黒	80mm×10m	6巻×10箱

### 高密度防草シート用テープ

(強粘着幅広タイプ) プロ仕様の防草シートに



各種防草シートの施工、補修に便利な強力粘着テープ。

品名・品番	色	規格 (巾×長さ)	入数
高密度 防草シート用テープ	黒	100mm×10m	6巻×8箱
	黒	100mm×20m	6巻×6箱

## 保温資材

規格表  
P29

### ダイオベタロン


- 業界唯一のPVA製割繊維不織布です。
- 透光性が良いので太陽光線を十分活かし地温を上げ、熱線(赤外線)を逃がしにくいので、保温性に優れ、作物の生育を促進します。
- 吸湿性のあるPVA製ですので露・霜を吸着し、霜害を防ぎます。
- 耐候性と耐久性に優れ、長期にわたり使用可能です。
- 適度な通気性と透水(透葉)性があるので、換気や農薬散布などの作業時の手間が省けます。

※ダイオベタロンシリーズは吸湿性素材のため、湿度の高い時に伸び、乾燥すると縮む性質があります。展張の際はゆとりを持ってご使用ください。


### 耐候性試験

被覆資材	初期基準値 (N)	50時間経過後		100時間経過後	
		測定値 (N)	保持率 (%)	測定値 (N)	保持率 (%)
ベタロン DT-550	54.5	41.9	76.9	39.0	71.6
他社不織布	3.5	0.7	20.0	測定不能	測定不能

メタルハライドランプ方式試験機による試験 (特イノベックス品質管理課調べ)  
強度試験:JIS L 1096 物性測定:(試験片サイズ)2.5×20cm n=3  
(試験条件)引張速度 10cm/min つかみ間隔 10cm



DT-550



DT-650



ダイオベタロン使用例



ダイオベタロン使用例




ダイオベタロン使用例

材質:PVA(ポリビニルアルコール)



**ダイオネット®** 防風網・防鳥網・防獣網

ダイオネット防風網はあらゆる防風場面に対応できるよう、目合、色、巾など種類豊富に準備致しました。防風以外にも、防砂、農薬等の飛散防止、果樹園の防雹、防虫、防鳥と用途も多様です。

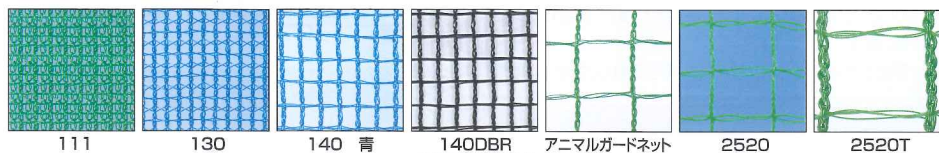

ダイオネット140 青使用例

140DBR(景観保護ネット)使用例

アニマルガードネット使用例

品名	組織	品番	目合(約)	防風率(約%)	重量(約g/m <sup>2</sup> )	防風以外の用途
ダイオネット	ラッセル編	111	1mm	70	186	防雪、飛散防止
		130	2mm	50	100	防砂
		140	4mm	40	75	防鳥、防獣
		160	6mm	30	58	防雹
		190	9mm	20	75	防雹、防鳥
		190X	9mmX	25	97	防雹、防鳥
		1208	12mm×8mm	15	51	防鳥、防獣
		1212	12mm	10	52	防鳥、防獣
		2520	25mm×20mm	10	74	防鳥、防獣
		2520T	25mm×20mm	10	114	防鳥、防獣
アニマルガードネット		1616	16mm	15	56	防鳥、防獣
強力アニマルガード		2520R	25mm×20mm	10	74	防鳥、防獣

※防風率は進入風力、網からの距離によって異なります。

※重量は当社測定値であり、保証値ではありません。

材質:PE

**吊り具**


●用途に応じて種類豊富にご用意しております。



使用例

**ダイオック**

材質:PE



使用例

**蝶型パンチ**

材質:PE



使用例

**アイクリップ**

材質:PP、ユニクロメッキ



使用例

**SA-103・SA-108**


材質:ステンレス

大切な農作物を鳥から守る!

**防鳥網**

防鳥網 400デニール オレンジ

商品名	目合(約)	規格		入数		
防鳥網 400D オレンジ	45mm	10坪	1.8m×18m	ヘッター付	80枚	
			3.6m×9m	ヘッター付	80枚	
		20坪	3.6m×18m	ヘッター付	50枚	
			7.2m×9m	ヘッター付	50枚	
		30坪	5.4m×18m	ヘッター付	40枚	
			9.0m×10.8m	ヘッター付	40枚	
	50坪		9.0m×18m		30枚	
	30mm	100坪	18m×18m		16枚	
			150坪	18m×27m		8枚
			200坪	18m×36m		6枚
			300坪	18m×54m		4枚
		400坪	18m×72m		3枚	
			4坪	3.6m×3.6m	ヘッター付	100枚
			10坪	1.8m×18m	ヘッター付	50枚
				3.6m×9m	ヘッター付	50枚
20坪			3.6m×18m	ヘッター付	30枚	
			30坪	5.4m×18m	ヘッター付	20枚
20mm	100坪	50坪	9.0m×18m		30枚	
		100坪	18m×18m		6枚	
		150坪	18m×27m		5枚	
		200坪	18m×36m		4枚	
		300坪	18m×54m		2枚	
たて張り	2m×9m	ヘッター付	100枚			
10坪	30坪	3.6m×9m	ヘッター付	40枚		
		9m×10.8m	ヘッター付	15枚		
		100坪	18m×18m		5枚	
150坪	18m×27m		4枚			

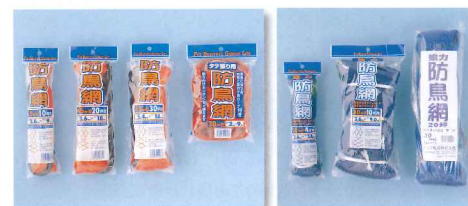

強力防鳥網 1000デニール ブルー

商品名	目合(約)	規格		入数		
強力防鳥網 1000D ブルー	30mm	4坪	3.6m×3.6m	ヘッター付	50枚	
			10坪	1.8m×18m		20枚
		20坪	3.6m×9m	ヘッター付	20枚	
			7.2m×9m		10枚	
		30坪	5.4m×18m		10枚	
			50坪	9.0m×18m		5枚
		100坪	18m×18m		5枚	
			150坪	18m×27m		4枚
			200坪	18m×36m		2枚
		300坪	18m×54m		2枚	
裾張り	1m×54m		10枚			

材質:PE



ネット栽培で省力・多収穫を

**きゅうりネット**

商品名	色	目合(約)	巾(m)	長さ(m)	入数
きゅうり ネット	白緑	18cm	1.8m	18m	60枚
				36m	30枚
			1.8m	50m	20枚
				100m	10枚
			3.6m	18m	40枚
				18m	30枚
			4.2m	36m	15枚
				50m	10枚
			4.8m	18m	20枚
				36m	10枚
			4.8m	50m	8枚

商品名	色	目合(約)	巾(m)	長さ(m)	入数
きゅうり ネット	白緑	24cm	1.8m	18m	80枚
				36m	40枚
			1.8m	50m	30枚
				100m	15枚
			3.6m	18m	40枚
				18m	40枚
			4.2m	36m	20枚
				50m	12枚

材質:PE

# ターポリンシート

産業用高強力ポリエステル基布に耐候性を施したPVC樹脂を積層（ラミネート）、塗布（コーティング）したシートです。  
英語「Tarpaulin」=日本語で「防水布」です。

## 赤外線遮蔽ターポリン

**ウルトラボンガード 厚み 0.35mm**    **ウルトラボンガード・プラス 厚み 0.44mm**

機能：遮熱・防汚・流滴・耐候・防災

- 赤外線遮蔽酸化チタンを練りこみ優れた遮熱効果を発揮。同時に、内部の明るさを保ち快適な作業を実現します。倉庫・畜舎・鶏舎等の内部温度上昇抑制に最適です。
- 表面に防汚処理を施しているため、雨が汚れを洗い流し、埃が付きにくくします。
- 内外温度差によるハウス・倉庫内の結露を薄い皮膜にして側面に流し落とすことで、水滴のポタ落ちを抑制します。
- 耐候性に優れ、鳥の足などの突き刺しにも強く、PO系シートに比べ柔らかく、風によるハタメキにも静かです。
- 耐寒性処方によりシートのしなやかさがアップ。骨材との擦れに対して耐久性が向上しています。
- （ウルトラボンガード・プラス）ウルトラボンガードより厚みが増し、耐久性がさらにアップ。
- 施工時のスプリング留めにも対応可能。
- 特注規格加工も承ります。

品名	品番	厚み (mm)	色	原反巾 (cm)	長さ	重量 (g/m <sup>2</sup> )
ウルトラボンガード	ZTR2600HDF	0.35	ホワイト	187	50m乱	357
ウルトラボンガード・プラス	ZT5600HDF	0.44	ホワイト	187	50m乱	470

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。  
※ご希望サイズに加工致します。

### 遮熱性能

ウルトラボンガード・プラスを使用したハウス内温度は、白・防災ターポリンを基準値 0℃とした場合と比較して平均マイナス 2.9℃\*と、一般的な防災ターポリンに比べ、快適性が高いことが実証されています。\*当社古河事業所調べ

【遮熱効果】ハウス内温度



ウルトラボンガード使用例



ウルトラボンガード使用例



ウルトラボンガード使用例

材質:PVC/ポリエステル織布/PVC

# ターポリンシート

## 赤外線遮蔽ターポリン

### ニュー・ホワイトガード

機能：遮熱・防汚・耐候・防災

- ウルトラボンガードシリーズの姉妹製品で軽量タイプになります。
- 簡易倉庫や遮熱・野積みシート等に最適です。
- 特注規格加工も承ります。




ニュー・ホワイトガード使用例

品名	品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m <sup>2</sup> )
ニュー・ホワイトガード	ZT2600HDF	187	0.3	ホワイト	50m乱	345

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。  
※ご希望のサイズに加工致します。

材質:PVC/ポリエステル織布/PVC



## ボンガードシリーズ&ハイガード

- 高機能カラーターポリンシリーズ。
- ポリエステル基布を使用したPVCターポリンシートのため耐久性に優れ大事な資・機材の保管倉庫に最適です。
- 農業環境にマッチした機能と色の品揃えをしておりますので、用途に応じてお選びいただけます。
- （ハイガード）防汚処理をしているので、雨が汚れを洗い流し、ほこりをつきにくくします。
- 特注規格加工も承ります。



材質:PVC/ポリエステル織布/PVC

品番	原反巾 (cm)	厚み (mm)	色	長さ	重量 (g/m <sup>2</sup> )	主特性
ZT2600F	187	0.35	ワサビ	50m乱	430	防災
	187	0.35	オレンジ	50m乱	430	防災
ZT5600F	187	0.48	ワサビ	50m乱	585	防災
ZT2620	185	0.38	グリーン/ベージュ	50m乱	450	耐寒
ZT2602F	187	0.35	グレー	50m乱	430	防災
ZT5602F	187	0.50	グレー	50m乱	605	防災
ZT2680HS	185	0.35	グリーン/オレンジ	50m乱	375	汎用
	185	0.35	ブルー/オレンジ	50m乱	375	汎用
ZT2600D	185	0.35	ワサビ/ベージュ	50m乱	400	防汚

※上記数値は測定値であり保証値ではございません。  
※ご希望のサイズに加工致します。

※本カタログに掲載している以外にも多数の製品がございます。御用命の際はお気軽にお問い合わせください。

※防災は消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の3第4項に定める基準に適したものの(財)日本防災協会の防災試験に合格しています。

# ターポリンシート

## ボンガードジュニア

- 軽トラック等に必須の「トラックシート」です。
- 耐久性と防水性に優れたPVCターポリンを使用しており、トラック荷台カバーの規格品を取り揃えております。
- 吸水性がないので、軽量で扱いやすいです。
- 農業の現場になじむ綺麗なグリーン色(裏面はオレンジ色)。
- 特注規格加工も承ります。



ボンガードジュニア使用例

規格	寸法(cm) (巾×長さ)	車種	積載量	荷台サイズ (巾×長さ×高さ)	ハトメピッチ(cm)	付属品	入数
1号	180×210	軽トラック	350Kg	約140×200×30cm程度	巾約45P 長さ約42P	ゴムバンド6m	15
2号	230×300	小型トラック	750Kg	約160×270×40cm程度	巾約50P 長さ約50P	ゴムバンド15m	7
3号	290×350	小型トラック	1~2t	約180×310×40cm程度	巾約50P 長さ約40P	ゴムバンド15m ベケツト9ヶ付	5
4号	300×450	2tトラック	2t	約180×310×40cm程度	巾約50P 長さ約45P	ゴムバンド15m ベケツト15ヶ付	4
5号	400×630	2tトラックロング	2t	約190×420×40cm程度	巾約50P 長さ約45P	ゴムバンド20m ベケツト21ヶ付	2

※使用原反:ボンガードZT2680HS(グリーン/オレンジ)

## ボンガード スーパーシート

- 多目的野積みシートで大事な機材・資材を風雨、汚れから守ります。
- 耐候性に優れ、暑さ寒さにも強く丈夫で長期にご使用可能です。
- 特注規格加工も承ります。

規格	寸法(cm) (巾×長さ)	ハトメピッチ	入数
1号	180×180	約45cm	18
2号	180×270		12
3号	270×360		6
4号	360×540		3
5号	540×540		2
6号	540×720		2

※使用原反:ボンガードZT2680HS(ブルー/オレンジ)



ボンガードスーパーシート使用例(耕うん機カバー)

## ワンタッチエプロン

- ウェーブロックワンタッチ前掛。
- ワンタッチ腰バンドはフリーサイズで完璧なフィット感となっております。
- 脱着が簡単で、作業が楽で安全。

規格	色	入数(枚)
A型	白、ネイビー	25
B型	白、ネイビー	25



色:白、ネイビー

色:白、ネイビー

# 断熱資材テクミラー

## 断熱資材

### 断熱資材テクミラー

- プラスチックの複合加工技術を駆使した断熱資材です。  
(テクミラー#2000・#2700)強力なポリエステル糸を織らないまま波(ウェーブ)状に配列し、引き裂きに強い構造となっております。  
(テクミラー#38)強力なポリエステル基布を使用しているため、機械的強度に優れています。
- イチゴの夜冷ハウス、保冷库内カーテン等断熱機能が必要とする用途に最適。
- アルミ蒸着フィルムを最大限生かした製品になります。
- 特注規格加工も承ります。



テクミラー#2000 使用例



いちご夜冷ハウスの使用例  
適用製品(テクミラー#2000、#2700)  
●写真はテクミラー#2000

材質:ポリエステルアルミ蒸着フィルムを両面から耐候性PVCでラミネート

### テクミラー®

品名	原反巾(cm)	透光率(約%)	重量(g/m <sup>2</sup> )	厚み(mm)
テクミラー#2000	193		250	0.19(フィルム上)
テクミラー#2700	190	99.9以上	340	0.26(フィルム上)
テクミラー#38	185		430	0.38

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

### 多目的シート テクミラー#2000

規格	シート寸法(cm)	仕様	入数
1号	180×180	周囲折り返し #28アルミハトメ PP補強ロープ入り	20
2号	180×270		10
3号	270×360		8
4号	360×540		4
5号	540×720		2


※ご希望のサイズに加工致します。

### トラック荷台断熱カバー ボンガードテクミラー


規格	荷台カバー寸法(cm)	車種	積載量	荷台サイズ (巾×長さ×高さ)	付属品	入数
1号	180×210	軽トラック用	350kg	140×200×30cm程度	ゴムバンド 17mm×6m	15
2号	240×270				ゴムバンド 17mm×10m	8






テクミラー#2000  
色:シルバー/ブラック



テクミラー#2700  
色:シルバー/ブラック



テクミラー#38  
色:シルバー/ホワイト



## ウェーブロック製品

産業用長繊維を織らずに波状（ウェーブ）に流し込み、上下からPVCフィルムを積層（ロック）するイタリア生まれのウェーブロック製法。  
軽量で破れが広がらず補修が簡単。

### ウェーブロックシリーズ

#### GHシリーズ

#### 汎用間仕切り用ターボリン

- ウェーブロック透明シリーズ  
波状の優れたウェーブロックデザインが特徴となっております。
- 選果場、加工場の室内パーティション（間仕切りカーテン）として広く使われています。
- 耐候性に優れているため、外に接したカーテン、被覆資材にも使用可能です。
- 特注規格加工も承ります。



GHシリーズ使用例




GHシリーズ使用例



GH2500FSW

GH3000



GH3000FUV



GH3000FSW

GH6000

材質:耐候性PVC・ポリエステル系

品種	色	厚さ (mm)	巾 (cm)	長さ (m)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	主特性
GH2500FSW	透明	0.23	205	50m乱	298	防災・静電防止
GH3000	透明	0.27	185	50m乱	365	汎用
GH3000FUV	イエロー	0.27	185	50m乱	365	防災・防虫・UVカット
GH3000FSW	透明	0.27	205	50m乱	365	防災・静電防止
GH6000	透明	0.56	185	40m乱	715	厚手汎用

※上記数値は測定値であり保証値ではありません

※防災は消防法施行令（昭和36年政令第37号）第4条の3第4項に定める基準に満たしたものの（財）日本防災協会の防災試験に合格しています。

## ウェーブロック製品

### ウェーブロックシリーズ

#### GTシリーズ

#### 軽量外張り用ターボリン

- ウェーブロックシリーズの軽量ターボリン。
- (GT2000、GT2200)屋内等で使用する間仕切りなどに最適です。
- (GT2500、GTC2450)簡易倉庫・各種野積みシートに最適です。
- (GT2500、GTC2450)耐候性に優れ、フレキシブルで柔らかく、施工も簡単（スプリング留めも簡単）です。
- 仮に破れても破れが広がらず、補修も簡単です。
- 特注規格加工も承ります。



GT2000  
透明

GT2200  
透明

GT2500  
オレンジ

GT2500  
オレンジ/シルバー



表面  
裏面

GT2500  
グリーン/シルバー

GTC2450  
グリーン

GTC2450  
ブルー/白


材質:耐候性PVC・高強力ナイロン系

品種	色	厚さ (mm)	巾 (cm)	長さ (m)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	耐寒性 (°C)
GT2000	透明	0.2	185	100m乱	204	-20
GT2200	透明	0.22	185	100m乱	235	-30
GT2500	オレンジ	0.25	185	100m乱	305	-30
GT2500	オレンジ/シルバー	0.25	185	100m乱	305	-30
GT2500	グリーン/シルバー	0.25	185	100m乱	305	-30
GTC2450	グリーン	0.245	185	100m乱	285	-30
GTC2450	ブルー/白	0.245	185	100m乱	285	-30


※上記数値は測定値であり保証値ではありません

#### ガードラインテープ

- 虫が嫌がる薬剤（エトフェンブロックス）を配合した虫除けテープ
- 虫を殺さず遠ざける防虫方法で工場等の出入口に貼れば歩行虫の侵入防止となります。

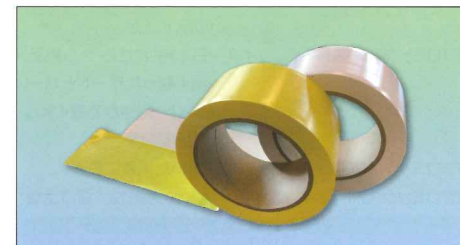

品名・品番	色	規格 (巾×長さ)	入数
ガードラインテープ	白 黄	50m×20m	36巻

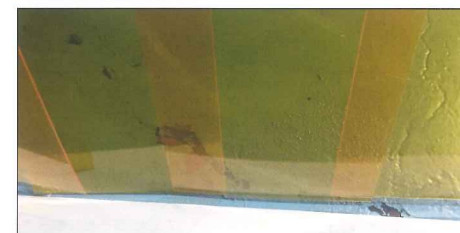

材質:PVC・ゴム系粘着剤

ガードラインテープ白使用例

## 土壌改良材

### ピートモス

■ピートモスの世界的産地、カナダ及びバルト三国の自然の中で長い年月をかけて育まれた良質な水苔系ピートモスをお届けします。用途に合わせお使いください。

ブランド	品名	粒度	産地
T&H	ピートモス エクストラファイン	微細粒	カナダ
	ピートモス スリーアイランドレイク	細粒	
	ピートモス モーニンググローリー	中粒	
	ピートモス コース	粗粒	
TPM	ピートモス ファイン	細粒	エストニア
	ピートモス ミディアム	中粒	
	ピートモス コース	粗粒	
欧州産	ピートモス	0-3mm	ラトビア
	ピートモス	0-5mm	
	ピートモス	5-10mm	

規格 カナダ 340L/225L、欧州 300L/250L/225L  
※その他の粒度につきましても取り揃えております。



カナダ産ピートモス

欧州産ピートモス



カナダ産T&H  
スリーアイランドレイク細粒



欧州産5-10mm

### カナダ産ミックスピートモス

#### マイコライズプロ配合

ピートモスを主成分として、パーライト・パーミキュライト及び初期肥料等が配合された高品質培養土です。

■プロミックスBX・マイコライズ…一般的植付け及び栽培育成等、広範囲な用途。

■プロミックスBX-J・マイコライズ…日本向けオリジナル製品。粗くなったピートとパーライト。緩やかに長くなった肥料効果。

■プロミックスPGX…プラグトレイを用いた播種に最適。


■プロミックスHP・マイコライズ…排水性・通気性に富む土壌が必要な植物に。



BXマイコライズ



BX-Jマイコライズ



PGX



HPマイコライズ



BXマイコライズ



PGX

	ピートモス	パーミキュライト	パーライト	初期肥料	潤滑剤	マイコライズ
BXマイコ	○	○	○	○	○	○
BX-Jマイコ	○	○	○	○	○	○
HPマイコ	○		○	○	○	○
PGX	○	○		○	○	

規格 3.8cf

※cf=キュービックフィート

※マイコライズプロは世界中の土中で見つけれられる有益なVA菌根菌です。

## 土壌改良材・培養土

### ココソイル

スリランカ産のヤシの葉の殻から作られた、環境にやさしい土壌改良材です。

保水性・通気性に富み、使い方は様々です。

■レッドココ…100%ココヤシからできたヤシ殻パウダー。ピートモスと併用し、土壌改良材や培養土の原料として使い方は様々。

■レッドココ05…レッドココの低ECタイプ。

■レッドココトリート…レッドココのECを特殊処理で低減。

■ロイヤルハスク…ココヤシ殻を粗いチップ状にしたハスクチップです。EC低減のため水洗いの徹底&特殊処理。

■5KGブロック…ココピートをブロック状に強力圧縮。

種類	粒度	EC
レッドココ	6mm	通常EC
レッドココ05	6mm	低EC
レッドココトリート	3mm	低EC
ロイヤルハスク 5MM	8mm以下	低EC
ロイヤルハスク 3MM	12mm以下	低EC

※粒度は目安になります。

規格 4cf/ジャンボペール 原材料:スリランカ産ココヤシ殻



レッドココ



ロイヤルハスク



ロイヤルハスク 3MM



ロイヤルハスク 5MM

### ココボード

ココソイル及びハスクチップを原料とした環境にやさしい隔離栽培用培地です。

トマト、イチゴ、パプリカをはじめ様々な作物のシステム栽培用に、加水復元してご使用ください。

<復元後サイズ・加水前重量>

品名	巾(約)	長さ(約)	加水前厚み(約)	加水後厚み(約)	加水前重量(約)
10cm厚品	20cm	100cm	3cm	10cm	3kg
15cm厚品	20cm	100cm	4cm	15cm	3.5kg

原材料:スリランカ産ココヤシ殻



加水後

加水前

### パーミキュライト

アコーディオン構造により保水性・通気性・透水性を向上させ土壌の活性化と地力を増進させます。

■中国産

焼成品…金色パーミキュライト

■南アフリカ産

焼成品…白色パーミキュライト



### パーライト

軽量で保水性・通気性・透水性の高い無機質土壌改良材です。培養土の原料・草木・野菜・樹木など土壌改良材としてお使いいただけます。

■中国焼成品の粒度

1-3mm/2-4mm/

3-6mm/4-7mm

※粒度は目安になります。

規格 100リットル袋/フレコン



## 土壌改良材・培養土

### 農園芸培養土用浸透剤

農業・園芸用培養土の有機質資材(ピートモス・バークなど)の撥水性を緩和し土壌水分を適正に保ちます。

- コンダクター…培養土管理時及び栽培管理時等
- サイマトリック…栽培管理時等
- サイマトEZ…栽培管理時等

品名	タイプ	規格
コンダクターL	液状	10リットル
コンダクターG	粒状	20kg
サイマトリック	液状	10リットル×1本、1リットル×12本
サイマトEZ	液状	10リットル×1本、1リットル×12本




### コンダクター長期残効試験

保管した培養土をポットに詰めて注水したときの保水量



鉢全体に水が行き渡ります。

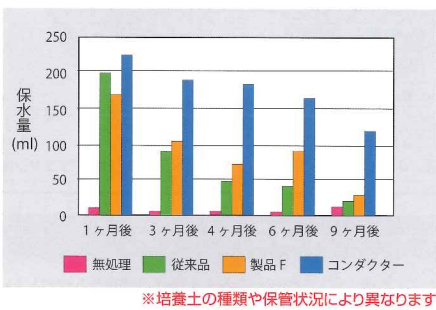

### トマトコンテナ栽培用土

土を主体に考えられた隔離栽培用の培土です。

トレンドボックス用の大がかりの物から小型のプランター栽培までできるように設計しました。

元肥としての添加はありません。

規格 30リットル袋/フレコンパック

### いちご高設用培土

いちごの高設栽培用に特別に配合した培養土です。

軽量で扱いやすく、通気・排水・保水・保肥性に優れています。

規格 40リットル袋

### マルチソイル

ロックウールに比べて目減りが少なく、長持ちします。

長期にわたり使えるので廃棄の心配も少なくて済みます。

管理方法はロックウールの場合とほとんど同じです。

規格 30リットル袋



## 培養土・活力剤

### プロフェッショナル用培土

植物の育成に最適な素材と配合を吟味し、プロの生産者の厳しい要望に応える培養土です。

軽量設計のため播種や移植前の作業労力を大幅に軽減できます。

- セル苗播種用培土…プラグトレイを使った種まき用。
- さし木・さし芽用培土…幼植物の根張り、活力を高めるクリーンな培養土。

規格 荷姿 40リットル袋/フレコンパック

重量 10~12kg/40リットル袋

品名	種類	規格
セル苗播種用培土	No.1	288-400穴程度のトレイ向け
	No.2	70-200穴程度のトレイ向け
さし木・さし芽用培土	No.1	標準タイプ
	No.2	パーライトの割合を増やし通気性をアップ



### 水ですめる、高濃度液体ケイ酸 マグマSi

- 植物の骨太な骨格作り!
- 体質改善で環境ストレスに強くなる!

#### 効果

葉が厚くなり日光を受けやすく光合成を促進します!  
細胞壁が強化され骨太で丈夫な植物体に!  
過剰な水分蒸散を抑え過酷な環境ストレス(暑さ寒さ)に強くなります!

他の資材と混用する場合:原液同士を濃い状態で混ぜますと、反応して白く結晶化します。必ずタンクで希釈してご使用ください。使用濃度による注意:2000倍より濃く使用すればする程株が弱まりますので様子を見ながらご使用ください。



原料:珪酸塩鉱物 他

使用方法 育苗期:2,000倍~5,000倍  
成長期:5,000倍~10,000倍

商品規格

容量	入数
500ml	12本

### 複合微生物活力液 ソイルスーパ

- 生きた微生物と酵素のパワーで植物が元気に育つ!

成分:乳酸菌・酵母菌・納豆菌・植物ミネラル・アミノ酸

効果  
発根力向上!  
成長力向上!

使用方法  
育苗期:500倍  
成長期:1,000倍

商品規格

容量	入数
2L	6本
20L	1タンク



### 特殊肥料 多機能性微生物土壌改良材 ソイルチャージα

- 微生物と炭パワーで畑の元気をチャージする!

原料:米糠・植物粕・活性炭・海藻・複合発酵菌

効果  
有機物たっぷり土壌に!  
収穫後残渣分解促進に!  
保肥力アップ!  
土壌の団粒化促進に!

使用方法 (10aあたり)  
土壌改良:3-7袋  
残渣分解:2-3袋

商品規格

容量	入数
20kg(紙袋)	49袋/パレット



## 規格表

### 遮光資材

掲載頁	商品名	品番	遮光率(約%)	色	組織	原反巾(cm)	長さ(m)					
P.1	ダイオネット	410	35-40	黒	カラミ織	200	50					
		610	45-50									
		810	55-60									
		1010	65-70									
		1210	75-80									
		1020	85-90									
		1220	90-95									
		410SG	30-35									
		610SG	40-45									
		810SG	50-55									
		1010SG	60-65									
		1210SG	70-75									
	P.1	ダイオシート	8号	60-65	黒	平織	200	50				
			10号	70-75								
			12号	80-85								
			14号	90-95								
			1500	50-55								
			1600	60-65								
	P.2	ダイオラッセル	1700	70-75	黒	ラッセル編	200	50				
1800			80-85									
2000			90-95									
2200			95-98									
1500SG			45-50									
1600SG			55-60									
1700SG			65-70									
1800SG			75-80									
2000SG			85-90									
2200SG			93-98									
SW-30			30-35									
SW-50			50-55									
SW-70			70-75									
P.2			ダイオネット 涼か	D-30					30-35	シルバー	融着平織	全て加工品にて承ります。
	D-40	40-45										
	D-50	50-55										
	D-60	60-65										
	D-70	70-75										
	DS30	30-35										
	DS40	40-45										
	DS40	40-45										
P.3	ダイオクールホワイト	420SW	25-30	ホワイト	カラミ織	200	50					
		520SW	35-40									
		620SW	45-50									
		820SW	55-60									
		1020SW	65-70									
		1220SW	75-80									
	P.3	ダイオ農涼シート	1号	95-98	銀黒×銀黒	平織	600	20				
			2号									
			3号									
			4号									
P.3	ダイオフララ	B8D-45	任意	黒	カラミ織	60	50					
		オーロラ										
		オーロラ										
		モスグリーン										
P.4	ダイオネオシェード蒼快	520SKY	35-40	ブルー	カラミ織	200	50					
		620SKY	45-50									
	P.4	ダイオネオシェード涼紅	520SCT					40-45	レッド			
			620SCT					50-55				

※ご希望のサイズに加工致します。(ダイオフララを除く)  
※加工の詳細はP.30をご確認ください。

## 規格表

### 内張カーテン資材

掲載頁	商品名	品番	遮光率(約%)	色	組織	原反巾(cm)	長さ(m)					
P.5	ダイオカムファイン	WHR00	10-15	透明	ラッセル編	200	50					
		WHR11	30-35									
		WHR21	50-55									
		P.6	ダイオハイプレス	WHR31				65-70	透明/ホワイト	PVA割繊維	55 80 120 145 200	100
				WHR40				80-85				
				W11				30-35				
				W21				50-55				
				W31				65-70				
				W31				65-70				
P.6	ダイオホワイトハイプレス	4500SW	45-50	ホワイト	平織	55 80 120 145 200	100					
		3000SW	45-50									
		3000SW	45-50									
P.6	ダイオネオホワイト	3000SW	45-50	ホワイト	平織	全て加工品にて承ります。						
		3000SW	45-50									
		3000SW	45-50									

※ご希望のサイズに加工致します。(ダイオハイプレスとダイオホワイトハイプレスを除く)

※ダイオハイプレスとダイオホワイトハイプレスの加工対応巾は下記の通りです。(長さは任意で加工致します)

220、235、250、260、270、285、300、310、320、335、350、360、390、410、470、505、530、550、570、605、635、650、690

※加工の詳細はP.30をご確認ください。

### 防虫資材

掲載頁	商品名	品番	目合(約)	透光率(約%)	開口空隙率(約%)	原反巾(cm)	長さ(m)
P.7	ダイオサンシャイン	S-2000	1mm	90	71	90、135、150、180、210、230、270、600	100
	ダイオサンシャインソフト	N-2900	0.75mm	90	70	90、135、150、180、210、230、270	
		N-3330	0.6mm	86	66	90、135、150、180、210	
	ダイオサンシャインスーパーソフト	N-4700	0.4mm	85	62	75、90、135、150、180、210、230、270	
	ダイオサンシャインスーパーソフトQ	NST-5500	0.3mm	83	62	90、135、150、180、210、230	
P.8	ダイオサンシャイン虫バリア	GK-2900	0.75mm	80	70	90、135、150、180、210	100
	ダイオサンシャインマルハナネット	P-6060	4.0mm	96	86	75、90、135、150、180、210、230	100
P.9	ダイオ強力サンシャイン	N-2220	0.98mm	90	68	93、135、180、220、270、320、360、400、630、830	
		N-3230	0.6mm	87	55	90、135、150、180、225、300、400	

※長さカット及び上記規格巾の組み合わせにて広巾加工も致します。

※開口(空隙)率: ネットの一定面積における隙間の割合です。数値が大きいほど通気性が高くなります。

### ファスナーネット

掲載頁	商品名	品番	目合(約)	原反巾(cm)	長さ(m)
P.9	ダイオサンシャインファスナーネット	FN-10	1.0mm	300	2.4
		FN-06	0.6mm	300	2.4
		FN-04	0.4mm	300	2.4
		FN-40Y	4.0mm	300	2.4

※特注サイズ、ダブルファスナー仕様も承ります。

## 規格表

### 果樹柵用資材

掲載頁	商品名	品番	色	組織	目合(約)	透光率(約%)	原反巾(cm)	長さ(m)	
P.10	ダイオネット	190N	ナチュラル	ラッセル	9mm	10	100、200、300	100	
		190X			9mmX	10	300		
		2020	青	結節網	20mm角目仕立て(2000d)	5%未満	全て加工品にて承ります		
		3030	青		30mm角目仕立て(2000d)	5%未満			
		黒	30mm角目仕立て(2500d)	5%未満					
	ダイオ サンシャイン	9010	ナチュラル	カラミ織	2mm×2mm	8		100、150、200、300	100
		6010S	ナチュラル		2mm×6mm	5		100、200、300	

※ご希望のサイズに加工致します。  
※加工の詳細はP.30をご確認ください。

### 防草・下敷き資材

掲載頁	商品名	品番	色	抗菌	原反巾(cm)	長さ(m)
P.11	ダイオ グランドシート	1515	黒、シルバー	有	50、75、100、150、200、300、400	100
	ダイオ グランドシートS	1515	黒、シルバー	無		
	ダイオ 畦クロス	1515BG	グリーン			
P.12	ダイオ グランドシート αホワイテ	1516	オフホワイト	無	50、75、100、150、200、300、400	100
	ダイオ わらイラス	BSG	シルバー	無	50、100	200

※上記規格巾の組み合わせにて広巾加工も致します。(わらイラスを除く)

### 保温資材

掲載頁	商品名	品番	色	開口率(約%)	原反巾(cm)	長さ(m)
P.14	ダイオ ベタロン	DT-550	ナチュラル	45	100、150、200、210、230	100
		DT-650		35		

※長さカット及び上記規格巾の組み合わせにて広巾加工も致します。

### 防風・防鳥・防獣資材

掲載頁	商品名	品番	目合(約)	色	原反巾(cm)	長さ(m)		
P.15	ダイオネット	111	1mm	緑、青、黒、ナチュラル	200	50		
		130	2mm	青、黒、ナチュラル	100、150、200	50		
		140	4mm	青、黒、緑、ブラウン、ナチュラル	100、150、200、300、400	50		
		160	6mm	青、ナチュラル	100、150、200	50		
		190	9mm	ナチュラル	100、200、300	100		
		190X	9mmX		300	100		
		1208	12mm×8mm	緑	200	50		
		1212	12mm	黒、緑	200	100		
		2520	25mm×20mm	黒、緑、ナチュラル	200	50		
		2520T	25mm×20mm	緑	200	50		
			アニマルガードネット	1616	16mm	緑、ナチュラル	100、150、200	50
			強力アニマルガード	2520R	25mm×20mm	緑	100	50

※140緑とブラウンの原反巾は100cm、200cmになります。

※ご希望のサイズに加工致します。  
※加工の詳細はP.30をご確認ください。

### 吊り具


掲載頁	商品名	規格	入数
P.15	ダイオホック	100個/袋	10袋/ケース
	蝶型パンチ	100個/袋	10袋/ケース
	アイクリップ	100個/袋	10袋/ケース
	SA-103	500個/箱	2箱/ケース
	SA-108	500個/箱	2箱/ケース

## 加工方法


ご希望により、巾継ぎ、長さ調整、ロープ、ハトメ、吊り具、ボタンホールテープ、ファスナー付け等あらゆる加工も致します。

### 〈遮光ネット、防風ネットの加工例〉


#### ①巾継ぎぼつれ止め




#### ②テープハトメ付け




#### ③ロープ縫い込み




#### ④ロープ吊り具付け



#### ⑤ボタンホールテープ付け




#### ⑥ファスナー付け



◎上記加工の組合せも可能ですのでご相談ください。

### 施工材料として次の様な付属品もあります。

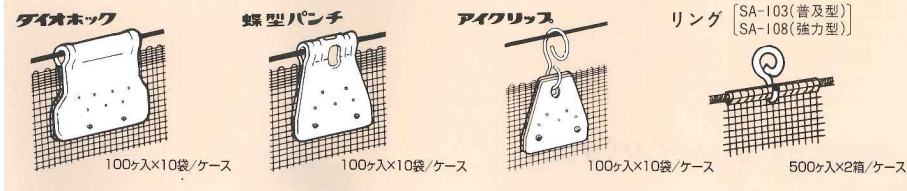

- 本製品は農薬用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。
- 本製品は性質上、収縮する場合がありますので余裕をもって展開してください。
- 本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の取れんにより製品が融ける恐れがあります。(レンズ現象)
- 遮光率、透光率、防風率等は弊社平均測定値であり、保証値ではありません。



農業資材総合カタログ

## Solutions for Agriculture

 株式会社 イノベックス

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階  
(AS部) TEL.03-6830-3010 FAX.03-6830-7907

大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階  
TEL.06-6266-1016 FAX.06-6266-1018

九州支店 / 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階  
TEL.092-761-6502 FAX.092-713-7639

<https://www.innovex-w.co.jp>