

プロの選択 = “お客さまのニーズ” で、チョイスしました。

プロセレクション SK 工場・建築用品カタログ

塩ビフィルム

1 2 3 4

塩ビシート

5 6

サンキポリ

7

土間用・養生ポリ

ポリダクト

8

PEクロスシート

9

防災・防音シート

10

耐熱・耐炎シート

11

不燃シリーズ

ダクト

12

角形カバー

13

各種ネット

14

土のう袋

15

ポリ袋

16

ドアカーテン・間仕切り

17 18

イベント用品

19

飛沫対策用品

20

各種テント

21 22

図面ケース

23

各種別注製品

23 24

透明塩ビ超極薄フィルム

特長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

粉なしタイプ

| 規格 | | |
|--------|-------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.02 | 90 | × 100 |
| | 91.5 | × 100 |
| 0.03 | 107 | × 100 |
| | 137 | × 100 |

SK 透明塩ビ極薄フィルム

特長

荷崩れ防止に 梱包ラップとして最適

- リサイクル可能な塩ビ製
- PE製ストレッチフィルムと比べCO₂排出量を約30%削減

粉なしタイプ

| 規格 | | |
|--------|-------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.05 | 91.5 | × 100 |
| | 137 | × 100 |
| | 183 | × 100 |
| 0.08 | 91.5 | × 100 |
| | 137 | × 100 |
| | 183 | × 100 |

透明塩ビフィルム



特長

敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能
- お客さまのご要望に様々な加工でお応え


粉ふりタイプ

| 規格 | | |
|--------|-------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.1 | 91.5 | × 100 |
| | 137 | × 100 |
| | 183 | × 100 |
| 0.15 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 50 |
| 0.2 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 50 |
| 0.3 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 30 |
| | 183 | × 30 |
| 0.4 | 91.5 | × 30 |
| | 137 | × 30 |
| | 183 | × 30 |
| 0.5 | 91.5 | × 30 |
| | 137 | × 30 |
| | 183 | × 30 |

粉なしタイプ

| 規格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.2 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 50 |
| | 183 | × 50 |
| 0.3 | 91.5 | × 30 |
| | 137 | × 30 |
| 0.5 | 91.5 | × 30 |
| | 137 | × 30 |

半透明塩ビフィルム (梨地)

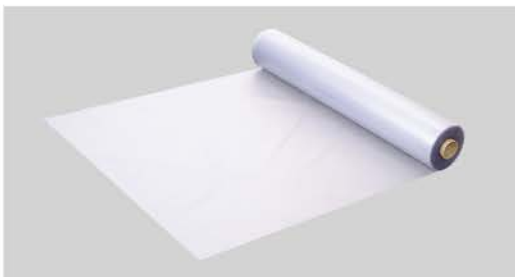

特長

美観向上に最適

- フィルムの表面が梨地になっておりベタつかない
- すりガラスのような半透明タイプ

| 規格 | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.08 | 91.5 | × 100 | 0.2 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 100 | | 137 | × 50 |
| 0.1 | 91.5 | × 100 | 0.3 | 91.5 | × 50 |
| | 137 | × 100 | | 137 | × 50 |
| 0.15 | 91.5 | × 100 | | | |

機能性塩ビフィルム

非フタル酸系フィルム

●厚生労働省告示第267号、玩具安全基準に適合

| 規 格 | | | 透 明 | 半透明(梨地) |
|--------|-------|------|-----|---------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | | |
| 0.2 | 91.5 | 50 | ○ | ○ |
| 0.3 | 91.5 | 50 | ○ | ○ |

抗菌・防カビフィルム

●細菌の増殖を抑え常にクリーンな状態を保持

| 規 格 | | | 透 明 | 半透明(梨地) |
|--------|-------|------|-----|---------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | | |
| 0.2 | 98 | 50 | ○ | ○ |
| 0.3 | 98 | 50 | ○ | ○ |

転写防止フィルム

●コピー、FAX等の転写を抑制

| 規 格 | | | 透 明 | 半透明(梨地) |
|----------------|-------|------|-----|---------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | | |
| 0.15 | 91.5 | 100 | ○ | ○ |
| | 98 | 100 | ○ | ○ |
| 0.2 | 91.5 | 50 | ○ | ○ |
| | 98 | 50 | ○ | ○ |
| 0.3 | 91.5 | 50 | ○ | ○ |
| 0.4 | 91.5 | 30 | ○ | — |
| 印刷可、対応品 0.3 | 91.5 | 50 | ○ | ○ |

保温フィルム

●放射された遠赤外線を吸収し熱の放熱を抑制

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.1 | 137 | 50 |

※その他消臭フィルム・蛍光フィルム等ご相談下さい。

表面保護フィルム

●ガラス・樹脂板等、平らな面の表面を傷や汚れから保護

| 透 明 (POフィルム) | | |
|--------------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.05 | 50 | 200 |

プラスチック汚染抑制フィルム

●プラスチックの汚染現象を抑制

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.2 | 91.5 | 50 |

カラー透明フィルム

●カラーバリエーション

| | | | |
|--|----------|--|----------------------------|
| | ピンク | | チャコールブラウン |
| | イエロー | | ブライトレッド <small>集光</small> |
| | グリーン | | ブライトオレンジ <small>集光</small> |
| | ブルー | | ブライトグリーン <small>集光</small> |
| | イエローグリーン | | パープル |
| | 乳白 | | オレンジ |
| | スモーク | | |

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 91.5 | 50 |
| 0.5 | 91.5 | 30 |

蓄光フィルム

●受けた光をフィルム内部に吸収蓄積し、暗室で光る

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 91.5 | 50 |

※蓄光フィルムは一般雑貨向けにご利用下さい。標識等安全に関わるものには使用しないで下さい。

RoHS2規制対応塩ビフィルム・シート

RoHSとは、電気・電子機器に含まれる特定物質の使用制限について、欧州連合(EU)が定める指令です。

2019年7月22日より「RoHS2」として従来の6物質から10物質へ規制対象が拡大されました。

RoHS2対応可塑剤使用の規格品ラインナップ

| 規 格 | | | 粉ふり透明 | 梨地クリア | 梨地ホワイト |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | | | |
| 0.2 | 91.5 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| 0.3 | 91.5 | 50 | ○ | ○ | — |

| 透 明 | | |
|--------|-------|------|
| 規 格 | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.5 | 91.5 | 30 |
| 0.8 | 91.5 | 10 |
| 1.0 | 91.5 | 10 |
| 2.0 | 91.5 | 10 |
| 3.0 | 91.5 | 10 |

| 規 格 | | | 色 |
|--------|-------|------|-----------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | |
| 1.0 | 90 | 10 | 黒・ミルク・グレー |
| 2.0 | 90 | 10 | |
| 3.0 | 90 | 10 | |

SK マジキリ透明塩ビフィルム



| 粉ふりタイプ | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 規 格 | |
| | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.2 | 91.5 | 50 |
| | 137 | 50 |
| | 183 | 50 |
| 0.3 | 91.5 | 50 |
| | 137 | 30 |
| | 183 | 30 |
| 0.4 | 91.5 | 30 |
| | 137 | 30 |
| | 183 | 30 |
| 0.5 | 91.5 | 30 |
| | 137 | 30 |
| | 183 | 30 |

特 長

透明度が高く、視認性が良い
 非フタル酸系可塑剤使用
 静電防止タイプでホコリ付着防止
 表面抵抗値 $10^{13} \Omega$ (データは測定値であり、保証値ではありません)

SK 防災静電UVカット透明塩ビフィルム



社内試験結果


| 規 格 | | | | | |
|--------|-------|------|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.1 | 137 | 100 | 0.3 | 137 | 30 |
| | 183 | 50 | | 183 | 30 |
| 0.2 | 137 | 50 | 0.5 | 137 | 30 |
| | 183 | 50 | | 183 | 30 |

特 長

静電気の防止と防災効果にUVカット機能をプラス
 表面抵抗値 $10^{10} \Omega$ (データは測定値であり、保証値ではありません)

- (財)日本防災協会認定品
- 紫外線をカットし内容物の変色抑制に効果的

抗菌静電防災透明塩ビフィルム

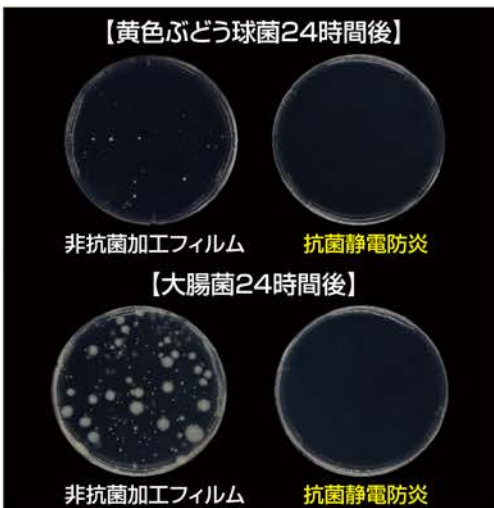

JIS Z2801 試験結果(24時間後評価)

特 長

静電防止・防災フィルムに抗菌性をプラス
 安心で衛生的な環境作りに貢献

- 表面抵抗値 $10^{10} \Omega$
- (財)日本防災協会認定品

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 137 | 30 |
| | 183 | 30 |

SK 糸入り透明ターポリン (防災)



| 規 格 | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|------|
| 品 番 | 機 能 | 目合(mm) | 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| SK-2500 | 防災 | 20 | 0.25 | 203 × 50 | |
| オールマイティSK-3000 | 防災・静電・耐候・耐寒 | 20 | 0.3 | 203 × 50 | |
| オールマイティSK-5000 | 防災・静電・耐候・耐寒 | 20 | 0.5 | 203 × 30 | |
| オールマイティSK-5500 | 防災・静電・耐候・耐寒 | 10 | 0.55 | 203 × 12 203 × 30 | |
| オールマイティSKC-3000クリスタル | 防災・静電・耐候・耐寒 | 5 | 0.3 | 203 × 50 | |


特 長

フィルムと糸をラミネートすることにより耐久度アップ
温度による硬さの変化が少ない
オールシーズンタイプ 耐寒-15℃

(測定値であり、保証値ではありません)

●材質：塩ビ

耐候性試験結果 (500Hは約2~3年に相当)

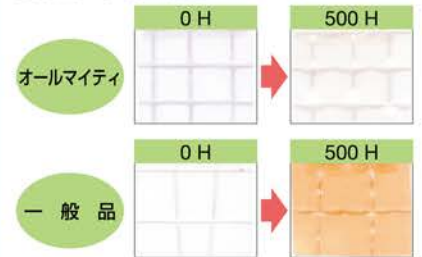

※ 試験結果は保証値ではありません

機能性マジキリ塩ビフィルム

静電・防災・防虫

- 防虫をプラス、工場の出入口用
- 静電防止配合
- 防災協会認定品

オレンジ透明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 137 × 30 | |

静電・防災・UVカット

- 紫外線をカット
- 可視光線を約80%カット
- 溶接光を遮断

ブラウン透明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 137 × 30 | |

静電・防災 印刷入

- クリーンブース、クリーンルーム用
- 静電防止配合
- 防災協会認定品



透 明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.1 | 137 × 50 | |
| 0.3 | 137 × 30 | |

耐熱フィルム

- 雰囲気温度120℃での使用可能
- 環境を考慮したノンフタル酸配合

透 明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 107 × 30 | |


遮熱フィルム

- 紫外線を99%カット
- 節電に効果的

透 明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 107 × 30 | |

遮熱効果測定グラフ

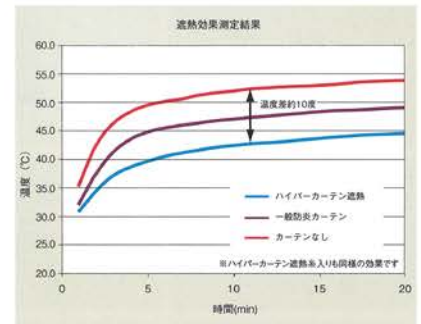

高レベル帯電防止・防災フィルム

帯電防止機能を向上させた
高レベルタイプ

- 表面抵抗値 $10^9\Omega$
- 防災協会認定品

透 明

| 規 格 | | |
|--------|----------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.3 | 137 × 30 | |
| | 183 × 30 | |
| 0.5 | 137 × 30 | |
| | 183 × 30 | |

高透明防災塩ビフィルム

視認性にこだわった高透明フィルム

- 防災協会認定品


視認性比較



規 格

| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
|--------|-----------|------|
| 0.2 | 91.5 × 30 | |
| 0.3 | 91.5 × 30 | |

SK 透明塩ビシート

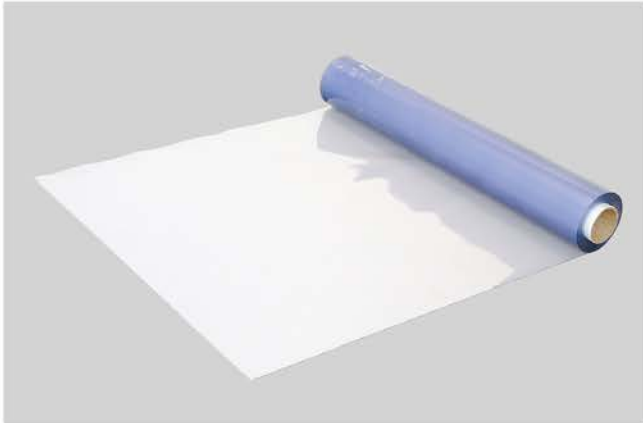

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 0.8 | 91.5 | 10 |
| | 91.5 | 10 |
| 1.0 | 137 | 10 |
| | 183 | 10 |
| 1.5 | 91.5 | 10 |
| | 91.5 | 10 |
| 2.0 | 137 | 10 |
| | 183 | 10 |
| 3.0 | 91.5 | 10 |
| | 183 | 5 |
| 5.0 | 91.5 | 5 |

特 長

高耐久 敷く、覆う、仕切る…などあらゆる用途に対応

- 厚みを増して耐久力をUPした軟ビシート
- 透明度が高く、覆った状態でも中身を確認可能

■右記規格も
ご用意出来ます。

| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
|--------|-------|------|
| 1.0 | 100 | 10 |
| | 120 | 10 |
| 1.5 | 137 | 10 |
| | 183 | 10 |

| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
|--------|-------|------|
| 2.0 | 100 | 10 |
| | 120 | 10 |
| 3.0 | 100 | 10 |

機能性塩ビシート

転写防止

コピー、FAX等の転写を抑制した
厚物シート

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 2.0 | 94 | 20 |

静電透明

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 1.0 | 91.5 | 10 |
| 2.0 | 91.5 | 10 |

静電・防災透明

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 1.0 | 91.5 | 12 |
| | 137 | 12 |
| | 200 | 12 |
| 2.0 | 91.5 | 12 |
| | 137 | 12 |
| | 200 | 12 |

耐寒透明

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 1.0 | 100 | 10 |
| 2.0 | 100 | 10 |
| 3.0 | 100 | 10 |
| 5.0 | 100 | 5 |

静電・耐候透明

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 1.0 | 137 | 12 |
| | 200 | 12 |
| 2.0 | 137 | 12 |
| | 200 | 12 |

カラー透明

| 規 格 | | |
|--------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| 1.0 | 91.5 | 10 |

- ピンク
- チャコールブラウン
- イエロー
- ブライトレッド 集光
- グリーン
- ブライトオレンジ 集光
- ブルー
- ブライトグリーン 集光
- イエローグリーン
- パープル
- 乳白
- オレンジ
- スモーク

緩衝用塩ビシート



| 規 格 | | | |
|--------|-------|------|-----------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 色 |
| 0.5 | 90 | × 10 | 黒・ミルク・グレー |
| 1.0 | 90 | × 10 | |
| 1.5 | 90 | × 10 | |
| 2.0 | 90 | × 10 | |
| 3.0 | 90 | × 10 | |
| 4.0 | 90 | × 5 | |
| 5.0 | 90 | × 5 | |

| 規 格 | | | |
|--------|-------|------|-----------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 色 |
| 1.0 | 100 | × 10 | 黒・ミルク・グレー |
| 1.5 | 100 | × 10 | 黒 |
| 2.0 | 100 | × 10 | 黒・ミルク・グレー |
| 3.0 | 100 | × 10 | 黒・ミルク・グレー |
| 5.0 | 100 | × 5 | 黒・グレー |


■ 特 長

高耐久+軟質素材で緩衝材として活用可能

- 高い衝撃吸収性を持つ軟質素材
- 防振・吸音効果に優れている
- 非DOP商品の取扱いあり

SK 塩ビフロアシート

工事時の歩行者用通路に、重機用通路に

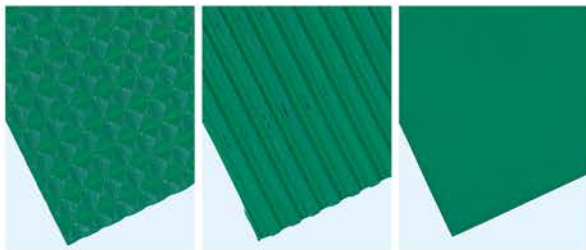

保護フィルム付

| 規 格 | | | | |
|------------|--------|-------|------|------|
| 品 名 | 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 色 |
| ピラマット® | 1.5 | 92 | × 20 | グリーン |
| ラインマット® | | 92 | × 20 | |
| 平(タイラ)マット® | | 92 | × 20 | |

■ 特 長

- リサイクル原料を使用
- 環境面への配慮も万全かつ低コストを実現

その他 各種床置きマット 承ります。
 矢羽根、コインマット等
 耐油性マット
 疲労軽減マット等

SK サンキポリ



| 規 格 | | | |
|--------|-------------------|-------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.02 | 1,800 | × 100 | 5 |
| | 1,800 | × 200 | 2 |
| | 3,600 (1800 2つ折り) | × 100 | 2 |
| 0.03 | 1,000 | × 100 | 5 |
| | 1,350 | × 100 | 5 |
| | 1,800 | × 100 | 5 |
| | 2,000 (1000 2つ折り) | × 100 | 5 |
| | 3,600 (1800 2つ折り) | × 100 | 2 |
| 0.05 | 1,000 | × 100 | 5 |
| | 1,350 | × 100 | 3 |
| | 1,800 | × 100 | 3 |
| | 2,000 (1000 2つ折り) | × 100 | 2 |
| | 3,600 (1800 2つ折り) | × 100 | 2 |
| 0.1 | 1,000 | × 100 | 2 |
| | 1,350 | × 100 | 2 |
| | 1,800 | × 100 | 2 |
| | 2,000 (1000 2つ折り) | × 100 | 1 |
| | 3,600 (1800 2つ折り) | × 50 | 1 |
| | 1,000 | × 100 | 2 |
| 0.15 | 1,800 | × 50 | 2 |
| | 2,000 (1000 2つ折り) | × 50 | 2 |
| | 3,600 (1800 2つ折り) | × 50 | 1 |
| | 4,000 (2000 2つ折り) | × 50 | 1 |
| | 6,000 (1500 4つ折り) | × 30 | 1 |
| 0.2 | 1,350 | × 50 | 2 |
| | 1,800 | × 50 | 2 |
| | 2,000 (1000 2つ折り) | × 50 | 1 |
| 1.0 | 1,000 | × 30 | 1 |

特 長

豊富なサイズで様々な用途に対応
JIS Z1702に基づいて生産しております



- 優れた品質と高い安定性であらゆるニーズに適応
- コンクリート養生、資材の防水カバーなど広い活用範囲
- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 日本製



SK 機能性サンキポリ

セイデン

- 静電防止のポリフィルム
- ▶表面抵抗値 $10^{11}\Omega$ 以下

この値は基準値であり規格値ではありません。時間経過、温度、湿度などにより低下します。

ほこりがつきにくい
静電気を嫌う場所での養生用に



| 規 格 | | | | |
|--------|-------------|------|-------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) | 色 |
| 0.05 | 1,000 × 100 | | 5 | 透明ブルー |
| | 1,800 × 100 | | 3 | |
| 0.1 | 1,000 × 50 | | 2 | |
| | 1,800 × 50 | | 2 | |

ナンネン・静電

- MVSS試験 判定基準クリア
- JIS A 1322 防災合格品

防災&透明のすぐれもの



| 規 格 | | | | |
|--------|-------------|------|-------|-----|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) | 色 |
| 0.05 | 1,800 × 100 | | 3 | 透 明 |
| 0.1 | 1,800 × 50 | | 2 | |

ノンスリップ

- 表面がすべりにくいポリフィルム
- ▶一般品に対して摩擦係数30%UP

すべりを防止したい場所に最適



| 規 格 | | | | |
|--------|-------------|------|-------|--------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) | 色 |
| 0.05 | 1,000 × 100 | | 5 | 透明グリーン |
| | 1,800 × 100 | | 3 | |

UVカット

- 紫外線カット機能をもつポリフィルム
- ▶紫外線を99%カット

紫外線による変色防止に。視認性が高い



| 規 格 | | | | |
|--------|-------------|------|-------|--------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) | 色 |
| 0.05 | 1,800 × 100 | | 3 | 透明イエロー |

ブラック

中身が見えにくい



| 規 格 | | | | |
|--------|------------------------|------|-------|------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) | 色 |
| 0.15 | 2,000 × 50 (1000 2つ折り) | | 1 | ブラック |

土間用ポリ



リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

土間用の養生材に適した高い防水性

- 防水性に優れ、湿気などから内容物を保護
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

| 赤ラベル 厚み(mm) | 規 格 | | |
|----------------|-------------------|------|-------|
| | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.15 | 2,000(1,000 2つ折り) | × 50 | 1 |

| 紺ラベル 品 番 | 規 格 | | |
|-------------|-------------------|------|-------|
| | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) |
| #150 | 2,000(1,000 2つ折り) | × 50 | 2 |
| | 2,000 | × 50 | 2 |

NEW

養生ポリ

リサイクル原料を使用
環境にやさしい
日本製ポリフィルム

特長

一般養生に適した高い防水性

- 塗装時や資材保等時の養生に
- 使い捨て用途を考慮した低コスト

| 品 番 | 規 格 | | |
|------|------------------|-------|-------|
| | 幅(mm) | 巻(m) | 入数(本) |
| #50 | 1,800 | × 100 | 3 |
| | 2,000(1000 2つ折り) | × 100 | 2 |
| #100 | 1,000 | × 100 | 2 |
| | 1,800 | × 100 | 2 |
| #150 | 2,000(1000 2つ折り) | × 50 | 2 |
| | 1,800 | × 50 | 2 |

ポリダクト



特長

安価で経済的!しかも、取り扱いも簡単 送風用ダクトとして、製造・農業・畜産の現場に最適

- 自由に切って使用可
- 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
- 焼却しても有害な物質発生しない

| 厚み(mm) | 規 格 | | |
|--------|------------|-------|-------|
| | 折径(mm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.1 | 180 (114φ) | × 100 | 2 |
| 0.1 | 475 (302φ) | × 100 | 1 |
| 0.1 | 500 (318φ) | × 100 | 1 |

※特注品も承ります。

SK PEクロスシート(ブルー)



| 規 格 | | | #2500 | #3000 | ハトメ(mm) |
|-------------|------|-------|-------|-------|---------|
| 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) | | | |
| 3.6 × 3.6 | | 15 | ○ | — | 900 |
| 3.6 × 5.4 | | 10 | ○ | ○ | |
| 5.4 × 5.4 | | 6 | ○ | ○ | |
| 5.4 × 7.2 | | 5 | ○ | ○ | |
| 5.4 × 9.0 | | 4 | — | ○ | |
| 7.2 × 7.2 | | 3 | ○ | ○ | |
| 7.2 × 9.0 | | 3 | ○ | ○ | |
| 9.0 × 9.0 | | 2 | ○ | ○ | 1000 |
| 10.0 × 10.0 | | 2 | ○ | ○ | |

特 長

高耐久+防水性で屋外のあらゆるカバーに最適

- 建築・土木現場の養生に、屋外の資材等カバーに好適品
- 両面コーティングで、高い防水性を実現
- その他 ブラック、オレンジ、ホワイトあります。

ロール物もご用意出来ます

| #2500 | | | #3000 | | |
|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
| 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 90 × 100 | | 1 | 90 × 100 | | 1 |
| 183 × 100 | | 1 | 183 × 100 | | 1 |

さらに耐候性を高めたUVクロスシートもございます
UV(超耐候)シート(別注)

- 紫外線防止加工で、日光による変色などから資材をガード
- 防水性も高く、長期間の屋外保存にも対応



PE輸入クロスシート (ブルー)



| 規 格 | | | ライト | #3000 | ハトメ(mm) |
|-------------|------|-------|-----|-------|---------|
| 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) | | | |
| 1.8 × 1.8 | | 30 | — | ○ | 900 |
| 1.8 × 2.7 | | 20 | — | ○ | |
| 2.7 × 2.7 | | 12 | — | ○ | |
| 2.7 × 3.6 | | 10 | — | ○ | |
| 3.6 × 3.6 | | 7 | — | ○ | |
| 3.6 × 5.4 | | 10 | ○ | ○ | |
| 5.4 × 5.4 | | 6 | ○ | ○ | |
| 5.4 × 7.2 | | 5 | ○ | ○ | |
| 7.2 × 7.2 | | 3 | ○ | ○ | |
| 7.2 × 9.0 | | 3 | ○ | ○ | |
| 9.0 × 9.0 | | 2 | ○ | ○ | 1000 |
| 10.0 × 10.0 | | 2 | ○ | ○ | |
| 10.0 × 15.0 | | 1 | — | ○ | |
| 15.0 × 15.0 | | 1 | — | ○ | |

ロール物

| ライト | | | #3000 | | |
|------------|------|-------|------------|------|-------|
| 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 91.5 × 100 | | 1 | 91.5 × 100 | | 1 |
| 183 × 100 | | 1 | 183 × 50 | | 1 |

※ クロスシートのサイズ表示は、呼称であり、実寸とは異なります。

SK 防災シート (2類)



■ 特 長

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに

- 国産 JIS A8952 2類適合品
- 溶接などによる火花から資材等を安全に保管
- ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単
- 防災ラベル付
- (財)日本防災協会認定品
- 材質:塩ビ 日本製



防災ラベル

| 規 格 | | | |
|------|--------|-------|------------|
| 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) | ハトメピッチ(mm) |
| 1.8 | × 1.8 | 20 | 300 |
| 1.8 | × 3.4 | 15 | 300 |
| 1.8 | × 3.6 | 15 | 300 |
| 1.8 | × 3.6 | 10 | 450 |
| 1.8 | × 5.1 | 10 | 300 |
| 1.8 | × 5.4 | 10 | 300 |
| 2.7 | × 3.6 | 10 | 450 |
| 3.6 | × 3.6 | 7 | |
| 3.6 | × 5.4 | 5 | |
| 5.4 | × 5.4 | 3 | |
| 5.4 | × 7.2 | 2 | |
| 7.2 | × 7.2 | 2 | 500 |
| 10.0 | × 10.0 | 1 | |

■ ロール物

| 規 格 | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.3 | 187 | × 50 | 1 |
| 0.33 | 93.5 | × 50 | 1 |

輸入防災シート

■ 特 長

工場内の養生に 資材のカバーに

- リーズナブルで手軽な輸入品
- 防災ラベル付
- (財)日本防災協会認定品
- 材質:塩ビ



防災ラベル

| 規 格 | | | |
|------|--------|-------|------------|
| 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) | ハトメピッチ(mm) |
| 1.8 | × 3.6 | 10 | 450 |
| 1.8 | × 5.1 | 10 | 300 |
| 1.8 | × 5.4 | 10 | 450 |
| 3.6 | × 3.6 | 7 | |
| 3.6 | × 5.4 | 5 | |
| 5.4 | × 5.4 | 3 | |
| 5.4 | × 7.2 | 2 | |
| 7.2 | × 7.2 | 2 | 500 |
| 10.0 | × 10.0 | 1 | |

■ ロール物

| 規 格 | | | |
|-------|------|-------|--|
| 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) | |
| 92 | × 50 | 1 | |
| 185 | × 50 | 1 | |

防音シート



■ 特 長

工事による騒音、機械運転音などの防音に

- すき間のできない特殊なつなぎ目構造で防音効果をキープ
- 高耐久で、繰り返し使用可能 軽量のため、持ち運びも簡単
- (財)日本防災協会認定品 ●仮設工業会認定品


| 規 格 | | | | |
|-----|------|--------|-------|-----|
| | 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) | 色 |
| 外寸 | 1.97 | × 3.55 | 3 | グレー |
| 内寸 | 1.8 | × 3.4 | | |

投光機の使用時間を短縮でき安全で環境にやさしい採光タイプ別注承ります

耐熱・耐炎シートシリーズ

特長

作業環境に合わせて選べる…5つの耐熱・耐炎性能、適材適所!「正しい使い方」が、安全管理の基本です

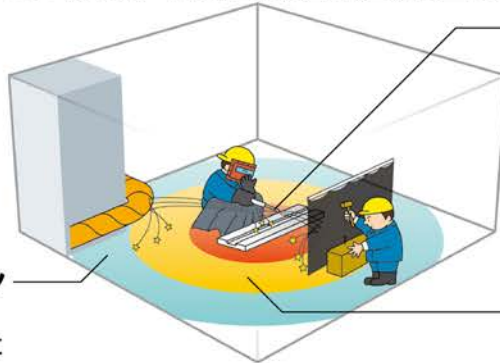

- SKガラスクロスターポリン
- SK防災ターポリン
建築、造船現場の養生、現場囲いに

- SKスパッタシート
連続使用温度約250℃
溶接時のノロ、火花受けに

- SKカーボンクロス
溶接時の火花飛散防止に

SK スパッタシート



バリエーション

| A 種 | | |
|---------|-------|-------|
| 規 格 | | |
| 横(mm) | 縦(mm) | 入数(枚) |
| 920 × | 920 | 1 |
| 920 × | 1,920 | 1 |
| 1,920 × | 1,920 | 1 |
| 1,920 × | 2,920 | 1 |

| C 種 | | |
|---------|-------|-------|
| 規 格 | | |
| 横(mm) | 縦(mm) | 入数(枚) |
| 920 × | 920 | 1 |
| 920 × | 1,920 | 1 |
| 1,920 × | 1,920 | 1 |
| 1,920 × | 2,920 | 1 |

特長

瞬間耐熱温度1200~1400℃ 溶接時のノロ、火花受けに

- シート素材はもちろん、かがり糸にも不燃糸を使用
- ソフトでしなやか 優れた寸法安定性
- ハトメ付きで様々な状況に対応可能
- 規格品だけでなくご要望に合わせて加工可能
- 特殊アクリル繊維を炭化し、表面にシリコンコーティングを施した不燃シート

その他 シリカクロス、フェルトタイプも承ります。

SK カーボンクロス



ロール物(黒)

| 規 格 | | | |
|--------|--------|------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 約1.5 | 100×30 | | 1 |

SK ガラスクロスターポリン



ロール物(オレンジ)

| 規 格 | | | |
|--------|--------|------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.3 | 100×30 | | 1 |

特長

JIS A 1323 C種合格品
溶接時の火花飛散防止に

- 溶接作業現場の囲いに最適

ガラスクロスシート C種



ロール物(オレンジ)

| 規 格 | | | |
|--------|--------|------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 約0.39 | 100×30 | | 1 |

SK 防災ターポリン



ロール物(白)

| SK300 | | | |
|--------|---------|------|-------|
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.3 | 187×50 | | 1 |
| SK330 | | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 入数(本) |
| 0.33 | 93.5×50 | | 1 |

- 材質:塩ビ ※ 国産2類品

特長

JIS A 1323 C種合格品

- ガラス繊維に両面防災シリコンコーティング

不燃シリーズ（ガラス繊維入り）


■ 特 長

- 国土交通大臣認定
- (財)日本防災協会認定品
- 静電防止タイプでホコリが付きにくい
- 軽量（ガラスの約8分の1の重さ）
- 軟質タイプで割れ飛散がなく安心
- 電気・電子、自動車、鉄道車輛分野の不燃材（難燃材）として使用可能
- 室内パーテーション、カーテンとして

■ バリエーション

| 品 番 | 規 格 | | | | |
|---------------------|------------|--------|-----------------|-------|------|
| | 色 | 透光率(%) | 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) |
| RG-1200FB | 透明 | 90 | 0.28 × 101 × 30 | | |
| G-1025CL | 透明 | 85 | 0.24 × 115 × 30 | | |
| RG-3200F | 半透明(青) | 60 | 0.27 × 110 × 50 | | |
| NF-100PUクリア | 半透明 | 60 | 0.25 × 202 × 30 | | |
| NF-100PUMATTクリア | ツヤ消し半透明 | 55 | 0.25 × 202 × 30 | | |
| G-1025BTC | 半透明 | 55 | 0.27 × 203 × 30 | | |
| NF-170PUMATTクリア | ツヤ消し半透明 | 41 | 0.32 × 202 × 30 | | |
| NF-100PUMATTクリアホワイト | ツヤ消し半透明(白) | 38 | 0.25 × 202 × 30 | | |
| NF-100PUMATTホワイト | 白 | — | 0.25 × 202 × 30 | | |
| NF-170PUMATTホワイト | 白 | — | 0.32 × 202 × 30 | | |
| G-1025BTW | 白 | — | 0.27 × 203 × 30 | | |

ダクト

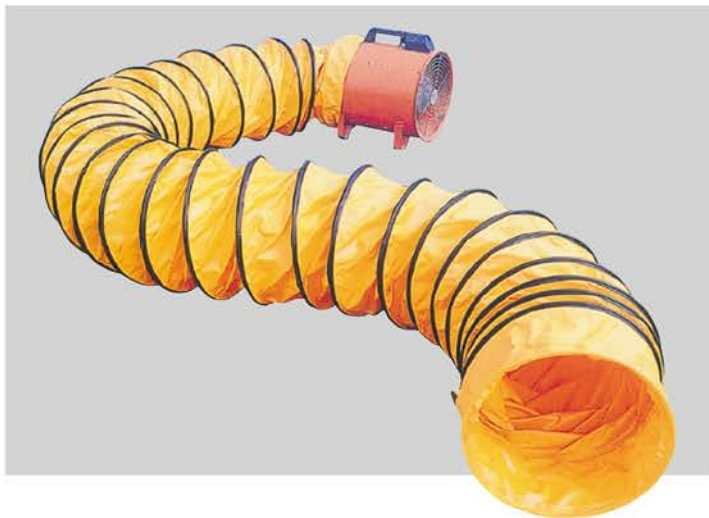

■ 特 長

様々な現場や工場の排気、換気、集塵、冷却用に

- 漏風が少なく、特に集塵、冷却時の効率をUP
- 軽量・コンパクトに折りたたみ可能で持ち運びも簡単
- 酸・アルカリに侵されにくい高耐久素材を採用
- 材質：塩ビ（日本防災協会認定品）

参 考 規 格

| 口径(φ) | 長さ(m) |
|-------|-------|
| 275 | 5 |
| 300 | 5 |
| 320 | 5 |

別注品です。

ご希望に応じてオーダーメイド対応

- 吊りリングの有無、取付口のヒモ式、金具式、フランジ式など用途に応じて対応可能
 - 帯電ダクト（アース式）もごぞいます
- ※製造可能サイズ…口径サイズ：200～1200φ
 長 さ：200～300φ——10mまで
 300～600φ——20mまで
 600φ以上はご相談下さい


オニロン 角型カバー

部品ケースカバーからコンテナカバーまで用途に応じサイズや形をお選びできます

PKシリーズ | ワンウェイ

TTKシリーズ | 運搬用

VKシリーズ | 保管用

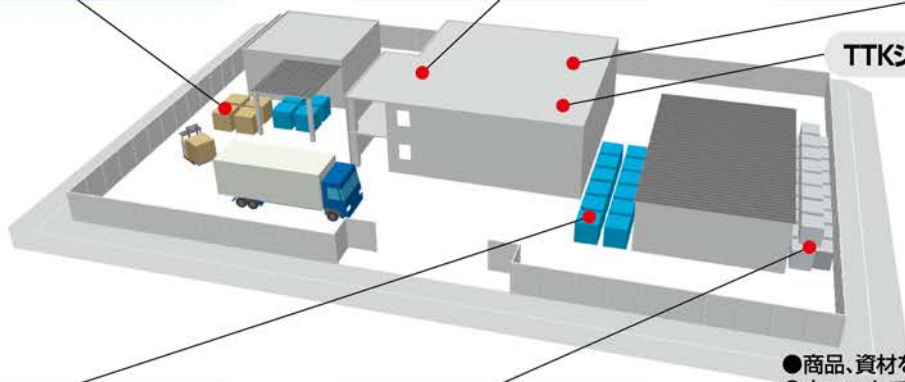

TTKシリーズ | 保管(防錆)

KKシリーズ | 野積み用

UKシリーズ | 長期野積み用

- 商品、資材をやさしく安全に守ります
- 小ロットでもお作りいたします
- 用途に応じて、材質が選べます

ポリエチレンタイプ

ワンウェイ

PKシリーズ 軽量タイプ

■用途
●ワンウェイ

■特長

- 軽くてベタつかず作業性が良い
- 角底袋として利用可能



| 品番 | 規格 | | | 入数(枚) |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | |
| PK-1 | 900 | 1,200 | 1,000 | 30 |
| PK-2 | 900 | 1,200 | 1,300 | 30 |
| PK-3 | 900 | 1,200 | 1,500 | 30 |
| PK-4 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 30 |
| PK-5 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 30 |
| PK-6 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 20 |
| PK-7 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| PK-8 | 1,200 | 2,000 | 1,500 | 20 |
| PK-9 | 1,200 | 2,500 | 1,500 | 20 |
| PK-10 | 1,200 | 3,000 | 1,500 | 20 |

●材質:ポリエチレン

特注品にて承ります

セイデン ブルー

- 静電防止タイプでホコリが付きにくい
- 色透明で中身が見える

UVイエロー


- 紫外線を99%カット
- 色透明で中身が見える

黒

- 中身が見えない、遮光用に

ノンスリップ グリーン

- 一般品に対して摩擦係数30%UP、作業効率が更に向上
- 色透明で中身が見える

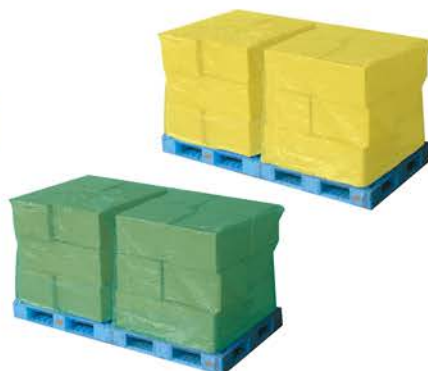

ポリエチレンクロスタイプ

野積み用

KKシリーズ

ブルー

- 屋外での保管に

UKシリーズ

UVシルバー

- 長期屋外保管用に紫外線カット配合の為、耐候性に優れている 厚みがあり強い

グリーン

- ブルーと識別ができる



その他 白、オレンジ、ブラック承ります。

塩化ビニール透明タイプ

保管用

VKシリーズ

静電

- 静電配合の為ホコリが付きにくい
- 透明度高く、中身が見えやすい
- ポリエチレンより厚みがあり強い
- 機械保管用に最適




防災ネット(メッシュ)

特長

建築仮設資材メッシュシート
仮設工業会認定品

- 1類(グレー、スカイブルー、ライトグリーン、白)
- 2類(グレー、ブルー、グリーン、白、黒)

※ 別注承ります

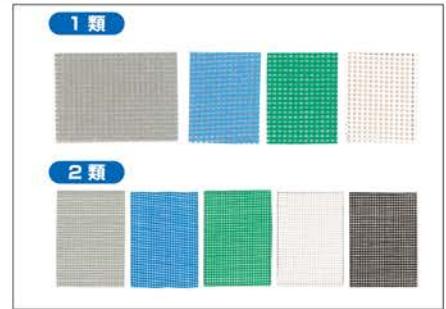

安全(落下防止)ネット



特長

建築現場などでの落下物の防止に

- 金属製のものに比べて錆び、腐食がなく高耐久
- 高い強度と適度な柔軟性で、落下物を確実にキャッチ

仕様

| 品名 | 規格 | | | |
|------------------------------|--------|-------|------|-------|
| | 目合(mm) | 横(m) | 縦(m) | 入数(枚) |
| 安全ネット 白 250D/162本 (3.2mm) | 100 | 5 × 5 | | 6 |

塗装(飛散防止)ネット



特長

簡易的な建築現場の囲い、塗料の飛散防止に

- ラッセル網のため、網目が細かく、防虫にも効果的
- 通気性が良く、強風でも安心
- 柔軟・軽量で取付・撤収作業性も簡単

バリエーション

一般タイプ - 白・グリーン・ブルー・グレー

防災タイプ - 白・グリーン

仕様

| 規格 | 規格 | | 入数(枚) |
|----|-------|------|-------|
| | 横(m) | 縦(m) | |
| | 1.8 × | 3.4 | 15 |
| | 1.8 × | 3.6 | 15 |
| | 1.8 × | 5.1 | 10 |
| | 1.8 × | 5.4 | 10 |
| | 3.6 × | 5.4 | 5 |
| | 1.8 × | 10 | 5 |

その他ネット

遮光ネット

特長

- 軽量なのに丈夫で、かんたんに日陰をつくる事が出来ます
- 通気性が非常に良いので、囲っても中に熱がこもりにくい
- 劣化しにくく長持ちします

仕様

| 色 | 遮光率 | 規格 | |
|---|--------|-------------|-----|
| | | サイズ | 入数 |
| 黒 | 60~70% | 1.8m × 2.7m | 20枚 |
| | | 1.8m × 3.6m | 20枚 |
| | | 2.7m × 3.6m | 10枚 |
| | | 3.6m × 5.4m | 10枚 |

※ハトメ450ピッチ

防風ネット

特長

適度な網目が強風を和らげ、しかも扱いが簡単。
風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。
また、防風だけでなく、防砂、防雪、簡易フェンスなど巾広く使用できます。

仕様

| 規格 | |
|-----|--------|
| 色 | 目合(mm) |
| ブルー | 4 |

防鳥ネット

特長

建築物の開口部、軒下、倉庫、橋梁等へ設置可能で、長期展張可能な専用の建築向け防鳥ネットです。耐候性に優れ、景観になじみやすい「ダークグリーン×グレー」の混燃糸を使用。耐久性に優れた無結節網です。ご要望のサイズに加工してお届け致します。

仕様

| 色 | 規格 | | 目合(mm) |
|--------------------------------|------------|--|--------|
| | 規格 | | |
| ダークグリーン × グレー混燃 (無結節) | 400d × 24本 | | 15 |
| | 400d × 24本 | | 25 |
| | 400d × 24本 | | 30 |

SK フレコンバッグ



■ 特 長

土木工事や河川改修工事に

- ワンウェイ、低コストを徹底追求
- 作業能率を各段にアップし、コスト低減を可能に
- 材質:ポリプロピレン

| 規 格 | | | | | |
|--------------|---------|--------|-------|------|-------|
| 品 番 | 口径(φ) | 高さ(mm) | 入数(枚) | 色 | 容量(ℓ) |
| No.50 | 900 × | 800 | 10 | ベージュ | 500 |
| No.200 | 1,100 × | 1,100 | 10 | | 1,000 |
| No.500 排出口付き | 1,100 × | 1,100 | 10 | | 1,000 |

ブラック耐候性大型土のう

■ 特 長

- 紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
- 材質:ポリプロピレン
- 新技術情報提供システム(NETIS)登録

※景観に配慮したグリーンもございます。

| 規 格 | | | | | |
|-------|---------|--------|-------|------|------|
| 品 番 | 口径(φ) | 高さ(mm) | 入数(枚) | 色 | 耐候性 |
| MB-1B | 1,100 × | 1,100 | 10 | ブラック | 1年対応 |
| GTB-3 | 1,100 × | 1,100 | 10 | | 3年対応 |

耐候性黒土のう袋

■ 特 長

- 耐候性 約3年対応
- 長期工事の土のうや緊急災害時の備蓄用に
- 耐候性大型土のうの隙間埋めとして

| 規 格 | | | |
|-------|--------|-------|------|
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 色 |
| 480 × | 620 | 200 | ブラック |

- 材質:ポリプロピレン

国産土のう

■ 特 長

通常の使い方以外に、工具袋、ゴミ入れとしても活用可能

- 耐久性の高い国産品

| 規 格 | | | |
|-------|--------|-------|--------------|
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 色 |
| 480 × | 620 | 200 | 乳白(ナチュラルカラー) |

- 材質:ポリエチレン

ガラ入袋

■ 特 長

- ガラ入れ、ゴミ入れ用に使用
- 使い捨てタイプ、低コスト

※ガラ入袋は、土壘用としては耐久面で不向きです

| 規 格 | | | |
|-------|--------|-------|--------------|
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 色 |
| 480 × | 620 | 400 | 乳白(ナチュラルカラー) |

- 材質:ポリエチレン

SK アスベスト回収用PE袋



特長

内装、外装とも強度のある厚み

- 視認性のある黄色の内袋
「アスベスト廃棄物」印刷表示
取扱いに関する注意事項を袋に印刷
 - 二重包装が判別しやすい透明の外袋
- 結束袋入

黄色の袋に廃棄物を入れ、透明の袋で二重にしてお使いください。

環境省、石綿含有廃棄物等処理マニュアルに準拠

| 規 格 | | | | |
|--------|--------------|--------|-------|--------|
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 色 |
| 0.15 | 小：450 × 600 | | 100 | 黄・印刷入 |
| | | | 100 | 透明(無地) |
| | 中：650 × 850 | | 100 | 黄(印刷入) |
| | | | 100 | 透明(無地) |
| | 大：850 × 1280 | | 50 | 黄(印刷入) |
| | | | 50 | 透明(無地) |

超強化ポリ袋(半透明)



特長


突き刺し強度に優れた、新タイプのポリ袋

- 強度がある為、薄くても破れにくい
- 「今」より薄く出来て、エコ対策に貢献
- 豊富なサイズバリエーションで様々な用途に対応

| 規 格 | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-----|
| 号 数 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 号 数 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | |
| No. 9 | 0.02 | 150 | 250 | 4000 | 45ℓ | 0.02 | 650 | 800 | 500 | |
| No.10 | | | 270 | 4000 | 70ℓ | | | 900 | 300 | |
| No.11 | | | 300 | 4000 | 90ℓ | | | 1000 | 300 | |
| No.12 | | | 230 | 340 | 3000 | 120ℓ | 0.025 | 1000 | 1200 | 300 |
| No.13 | | | 260 | 380 | 2000 | | | | | |
| No.14 | | | 280 | 410 | 2000 | | | | | |
| No.15 | | | 300 | 450 | 2000 | | | | | |

※ 各種ポリ袋:一般規格袋、別注サイズ、印刷入特注品等も承ります。

ドアカーテン・間仕切り

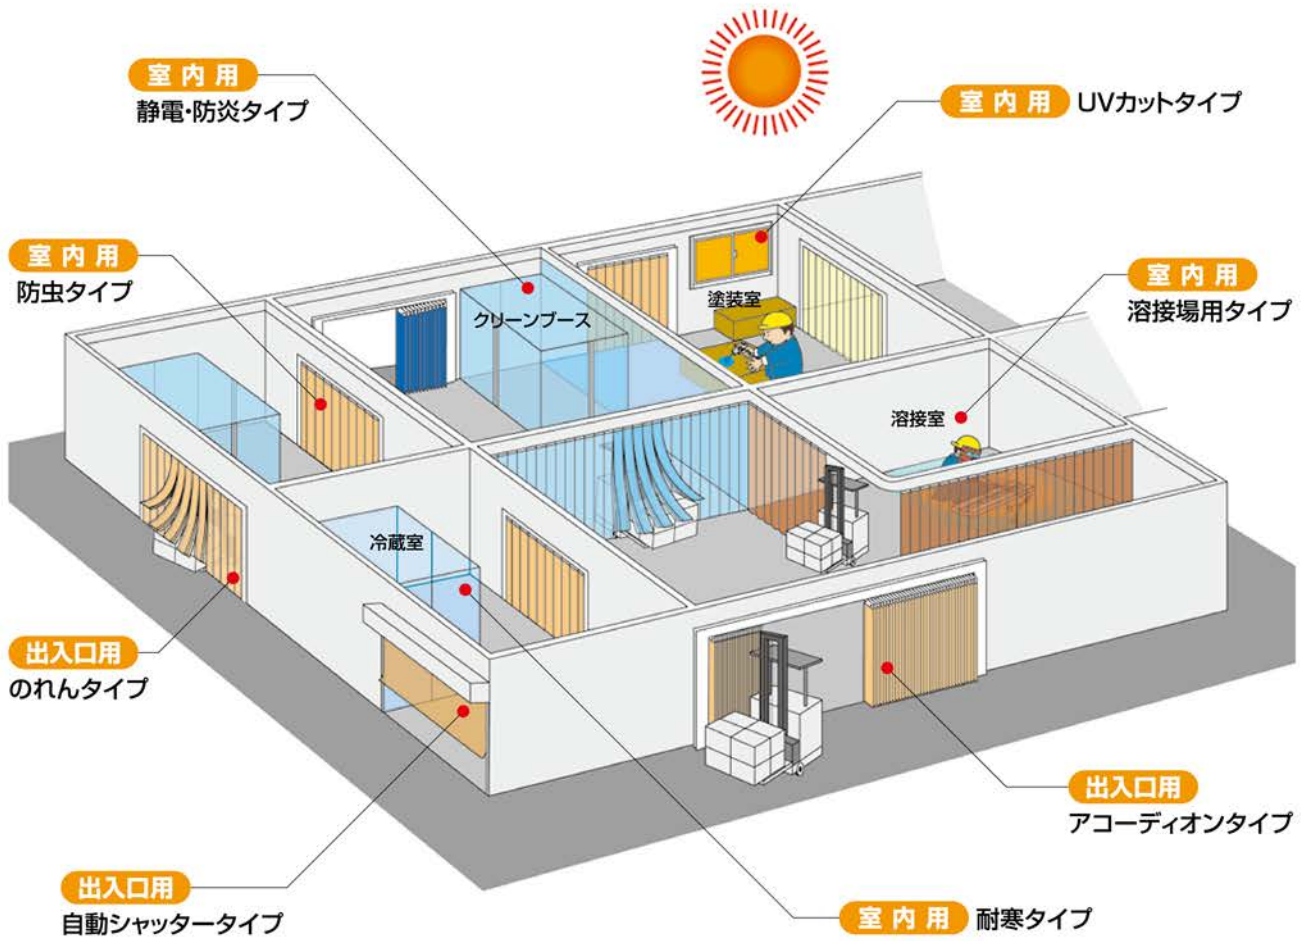

施工例

クリーンブース 静電・防災タイプ



室内間仕切り 静電・防災タイプ



室内間仕切り 防虫タイプ



出入口 アコーディオンタイプ



冷蔵室 耐寒タイプ



室内入口 静電・防災タイプ



出入口 のれんタイプ



クリーンブース 静電・防災タイプ



塗装ブース 静電・防災タイプ



マジキリカーテン




| 糸なしタイプ |
|----------------|
| 防炎・静電防止・透明 |
| 防炎・静電防止・防虫オレンジ |
| 防炎・遮光 |

| 糸入りタイプ |
|----------------|
| 防炎・静電防止・透明 |
| 防炎・静電防止・防虫オレンジ |

■ 特 長

簡単施工で各部署・ブースを区分け可能

- 窓開け、ファスナー開閉など様々な加工でニーズにお応え
- 各素材とも全て防炎認定品で、安全対策も万全
- 防虫や溶接光をさえぎる遮光など素材種類も豊富にご用意
- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献

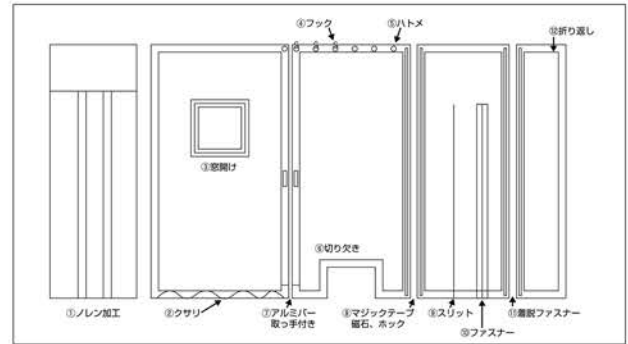

のれん式ドアカーテン



| フラットタイプ |
|-------------|
| 静電防止・透明 |
| 静電防止・防虫オレンジ |
| 超耐寒 |
| 防炎・静電防止 |
| スモークグレー |


| リップ付タイプ |
|-------------|
| 静電防止・透明 |
| 静電防止・防虫オレンジ |
| 超耐寒 |
| 防炎・防虫オレンジ |

■ 特 長

開閉不要で通り抜け簡単 低コスト

- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献
- 遮音効果も高く、特に高周波域を大幅にカット
- 防虫や超耐寒、スモークなど素材種類も豊富にご用意
- 固定式、スライド式など用途に合わせて選べる取り付け方式
- 低コストのフラットタイプとすべりが良く傷つきにくいリップタイプをご用意

アコーディオン式ドアカーテン

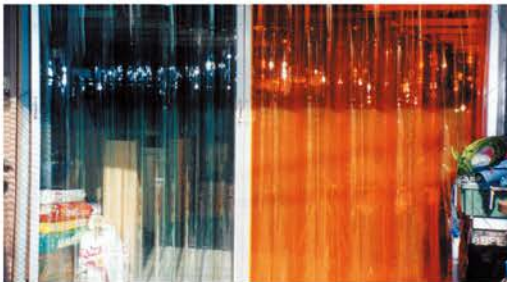


| タイプ |
|-------------|
| 静電防止・透明 |
| 静電防止・防虫オレンジ |
| 防炎・静電防止 |


■ 特 長

開放時コンパクト格納 優れた遮断性

- 折りたたんで格納することにより開口部の美観を向上
- 保温・保冷効果で快適空間を実現し、省エネにも貢献
- 防虫や防炎、静電防止など素材種類も豊富にご用意
- 状況に合わせて選べる取り付け方式を2タイプご用意

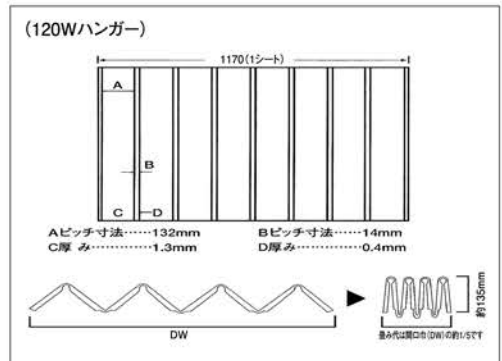

SK イベントシート

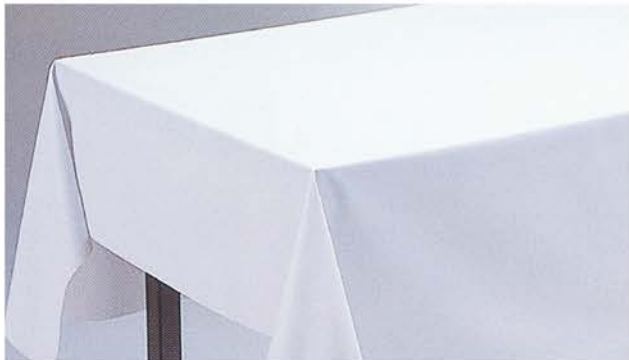

特長

取り扱いの容易さを追及した イベント専用テーブルクロス

- 水、汚れに強い
- テーブルサイズを目安に選べる幅3サイズ
- 清潔感のある白に加え、
選べる6色のカラーバリエーション
- 水洗い可能
- 材質:塩ビ

バリエーション

| 梨地白 | | | |
|--------|------------|--|------|
| 規 格 | | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | | 巻(m) |
| 0.08 | 91.5 × 100 | | |
| | 137 × 100 | | |
| 0.15 | 91.5 × 50 | | |
| | 120 × 50 | | |
| | 137 × 50 | | |

※ 0.15のみ静電防止

| カラー | | | |
|--------|-----------|--|------|
| 規 格 | | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | | 巻(m) |
| 0.08 | 91.5 × 50 | | |



※ 印刷の為、実際の色とは異なります

サンキシート(色物塩ビシート)

| 艶 | | | | |
|--------|--------|------|----|------------|
| 規 格 | | | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 色数 | 色種 |
| 0.2 | 91.5 × | 50 | 5色 | 赤・水色・緑・黄・白 |
| 0.4 | 91.5 × | 30 | 4色 | 赤・黄・緑・白 |

| 梨地1号 | | | | |
|--------|-------|------|-----|-------------------------------------|
| 規 格 | | | | |
| 厚み(mm) | 幅(cm) | 巻(m) | 色数 | 色種 |
| 0.4 | 95 × | 30 | 10色 | 赤・オレンジ・若草 アイボリー・緑・青 黒・白・ピンク・黄 |

腕章くん

●生地カラー



豊富なカラー
バリエーション!
全12色



●素材/エンビ製 ●カラー見本の色は印刷インクのため、実際の色とは多少異なります。

特長

お好みの色、フレーズを自由に組合せ可能

- 各種イベント、集会に
- 防犯、交通安全に


腕章生地(本体) = 12色
 差替えシート = 10フレーズ + 無地

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| P. T. A. | 警備員 | | |
| STAFF | 受付 | 会場スタッフ | 案内係 |
| パトロール中 | 実習生 | 防犯 | 駐車係 |
| (無地) | | | |

出荷単位 = 10枚 (1色、1フレーズ毎)

飛沫対策用品

プラスチックガウン

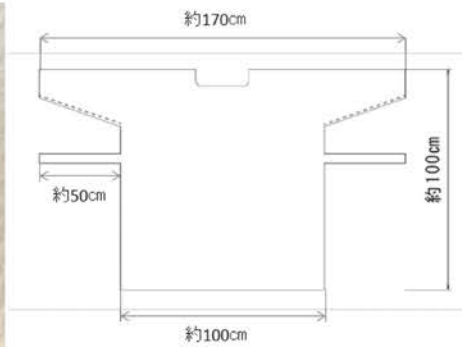

- 防水性の高いポリエチレン製
- 袖口はゴム入で手首にフィット

| 色 | 入数(枚) |
|-----|-------|
| ピンク | 100 |
| ブルー | 100 |


フェイスシールド/マウスシールド



- 透明性の高いPET製
- 簡単に装着出来て蒸れにくい

| 品名 | 出荷単位(枚) |
|----------|---------|
| フェイスシールド | 10 |
| マウスシールド | 100 |

パーテーション

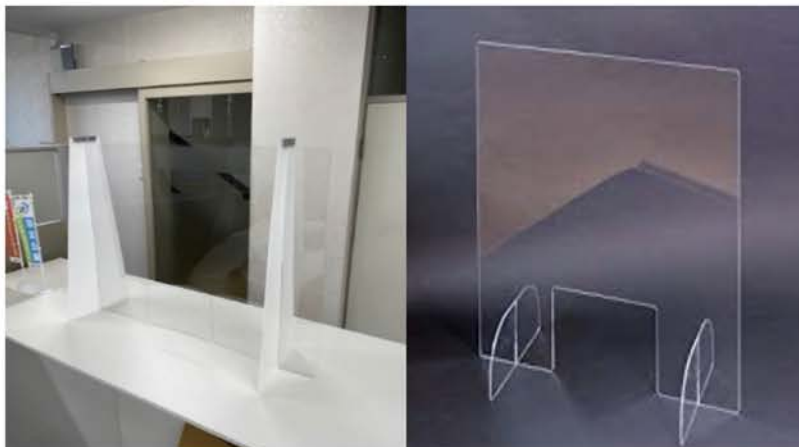

- カウンター、事務所等の対面や隣合せの仕切りに

| PET 1mmタイプ | | |
|------------|--------|---------|
| 規 格 | | |
| 幅 | 高さ(cm) | 出荷単位(枚) |
| 60 | 87 | 10 |
| 87 | 87 | 10 |

| アクリル 3mmタイプ | | |
|-------------|--------|---------|
| 規 格 | | |
| 幅 | 高さ(cm) | 出荷単位(枚) |
| 60 | 60 | 1 |
| 75 | 60 | 1 |
| 90 | 60 | 1 |

ビニールカーテン

事務所、会議室、工場等の間仕切りに


- ご希望に合わせて、1枚から製作
 - 素材バリエーション=P.3~4
 - 仕様バリエーション=P.18
- ご参照ください

パイプテント

特長

各種イベントはもちろん、簡易倉庫、作業空間に

- 基布の表面を塩ビコーティング
高い防水性・耐久性を実現
- 肉厚かつ太いパイプ柱で
安定性をUP
- 一方、三方、四方の横幕を
オプションでご用意



テントサイズ表

| | テントサイズA×B(m) | 面積(m ²) | 天井棟高C(m) | 棟高D(m) |
|----|--------------|---------------------|----------|--------|
| 2号 | 2.67 × 3.55 | 9.48 | 2.83 | 2 |
| 3号 | 3.55 × 5.31 | 18.80 | 3.09 | 2 |
| 4号 | 3.55 × 7.07 | 25.10 | 3.09 | 2 |

かんたんてんと

特長

組み立てわずか60秒 簡易倉庫に、催事用にと用途も多様

- 軽量かつ強靱なフレーム構造 アルミ材採用で防錆も万全
- 折りたたみ時もコンパクト わずかなスペースで保管可能
- 従来テントの半分程度の重さで持ち運びに便利
- 豊富なカラーバリエーションをご用意
- 表面フッ素コート、内面アクリルコートで汚れを防止
- 文字、マーク入れなど印刷対応可能



テントサイズ表

| 型 式 | テントサイズ(m) | 軒高(cm) | 収納サイズ(cm) | トータル重量 |
|-----------|-----------|---------|---------------|--------|
| KA / 1W | 1.8 × 1.8 | 162~178 | 24 × 24 × 127 | 21.2 |
| KA / 1.5W | 1.8 × 2.7 | 162~178 | 24 × 31 × 127 | 25.9 |
| KA / 2W | 1.8 × 3.6 | 162~178 | 24 × 41 × 127 | 37.0 |
| KA / 3W | 2.4 × 2.4 | 162~178 | 24 × 24 × 127 | 25.2 |
| KA / 4W | 2.4 × 3.6 | 162~178 | 24 × 31 × 127 | 33.4 |
| KA / 5W | 2.4 × 4.8 | 162~178 | 24 × 41 × 127 | 45.0 |
| KA / 6W | 3.0 × 3.0 | 194~225 | 24 × 24 × 158 | 30.9 |
| KA / 7W | 3.0 × 4.5 | 194~225 | 24 × 31 × 158 | 40.5 |
| KA / 8W | 3.0 × 6.0 | 194~225 | 24 × 41 × 158 | 53.6 |

カラーバリエーション



※ ツートンカラーは天幕のみ ※ 横幕には透明もあります

多目的テント



特長

ワンタッチフレームを採用
設営・撤収の時間を短縮

- 災害時の救護所や対策本部に
- 病院の屋外検査場や待機所に
- 豊富なサイズバリエーションで
設置場所を選びません

モデルサイズ

3.6m×5.4m(2間×3間)

他「かんたんテント」全サイズで製作可能

伸縮式キャスターテント



■ 特長

簡易倉庫、資材置き場に
作業場、簡易ブースに

- 必要な時に伸ばし、いらないときはたためる伸縮式
- キャスター付きで移動も楽々
- 屋外での使用も可能な丈夫なスチールフレーム
- 豊富なサイズで様々な用途に対応

| | | 規 格 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 間口(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ&全高(mm) | | | | | | | | | | | |
| | | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | | |
| アーチタイプ 屋外用 | 2,300 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 2,000 | 2,450 | 2,950 | 2,500 | 3,000 | 3,450 | | |
| | 2,800 | | | | | | | | | | | 2,520 | 3,020 |
| | 3,300 | | | | | | | | | | | 2,570 | 3,070 |
| | 3,800 | | | | | | | | | | | 2,630 | 3,130 |
| | 4,300 | | | | | | | | | | | 2,680 | 3,180 |
| | 4,800 | | | | | | | | | | | 2,730 | 3,230 |
| | 5,300 | | | | | | | | | | | 2,780 | 3,280 |
| 5,800 | 2,830 | 3,330 | | | | | | | | | | | |

| | | 規 格 | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 間口(mm) | 奥行(mm) | 有効高さ&全高(mm) | | | | | | | | | |
| | | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 | 有 効 | 全 高 |
| 水平タイプ 室内用 | 2,300 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 2,000 | 2,420 | 2,500 | 2,920 | 3,000 | 3,420 |
| | 2,800 | | | | | | | | | | |
| | 3,300 | | | | | | | | | | |
| | 3,800 | | | | | | | | | | |
| | 4,300 | | | | | | | | | | |
| | 4,800 | | | | | | | | | | |
| | 5,300 | | | | | | | | | | |
| 5,800 | | | | | | | | | | | |

ワンタッチ簡易ブース

■ 特長

フレーム一体型で設置が簡単、
天幕も被せるだけ

- 天幕は防災・静電防止・耐候・耐寒タイプを使用



| 規 格 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| 型式 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 全高(mm) | 有効高(mm) | 収納サイズ(mm) |
| KB/1W | 1,800 | 1,800 | 2,080 | 1,780 | 240×240×1,270 |
| KB/6W | 3,000 | 3,000 | 2,550 | 2,250 | 240×240×1,580 |

おたすけテント

■ 特長

軽量で、組立て・収納が簡単

- 避難所のプライベートスペースに
- 更衣室、待機室などに
- 安心の抗ウィルスタイプもあり



| 規 格 | | |
|-----------|---|----|
| サイズ(m) | 床 | 屋根 |
| 2.3 × 2.3 | 無 | 無 |
| 2.3 × 2.3 | 有 | 無 |
| 2.3 × 2.3 | 無 | 有 |
| 2.3 × 2.3 | 有 | 有 |
| 3.0 × 3.0 | 無 | 無 |
| 3.0 × 3.0 | 有 | 無 |

側幕色:ブルー、ベージュ

SK 図面ケース



※紐は付いておりません

特長

- 中の図面を水・汚れから守ります。
- 軽量で丸めて持ち運びも簡単です。
- 2方向開くので図面の出し入れが簡単です。
- 縦にも横にも吊り下げられます。

| 品名 | 規格 | | | 入数(枚) |
|------------|--------|------------------|------------------|-------|
| | 厚さ(mm) | 横(mm) | 縦(mm) | |
| SK図面ケース A1 | 0.3 | 870 (外寸= 910) | 605 (外寸= 645) | 20 |

※ A2・A3等も別注にて承ります。

別注製品 危険予知活動表



※ご希望のサイズ、仕様で
1枚から作製可能です

特長

業務の安全を呼び掛けます!!

- 社名や現場名の差し替えが可能です。
- 両面使用が可能でA3用紙が最大4枚入ります。
- 両サイドがチャック式になっており、中の差し込み用紙を雨、埃から守ります。
- 上部ハトメ、上下パイプ(紐付き)、左右ファスナー、ポケット付き

| 品名 | 規格 | |
|------------|--------|-------|
| | 幅横(mm) | 縦(mm) |
| 危険予知活動表(緑) | 470 | 970 |

- 材質:軟質塩ビ

別注製品

たれ幕・横幕・標識



■ 特 長

立入禁止や頭上注意などの現場に潜む危険を注意喚起
現場の内外へ向けて安全への取組みをアピール!

- ハトメ付き、周囲ロープ補強、塩ビパイプ付き、ポケット付きなど
お客様のご要望に合わせて制作します!
- 材質:塩ビターポリン(防災)、ネット素材、アルミ複合板

別注製品

ビニールワッペン・リボン



ワッペン



リボン

別注製品

腕 章



■ 特 長

小ロットでもお好みの仕様で制作が可能です
ビニール製(PVC)の柔らかい素材を使用しております

別注製品

ビニール吊り



MEMO

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

