



STRIPETARPAULIN

ストライプターポリン


SRTシリーズ 表面PVCフィルム貼り

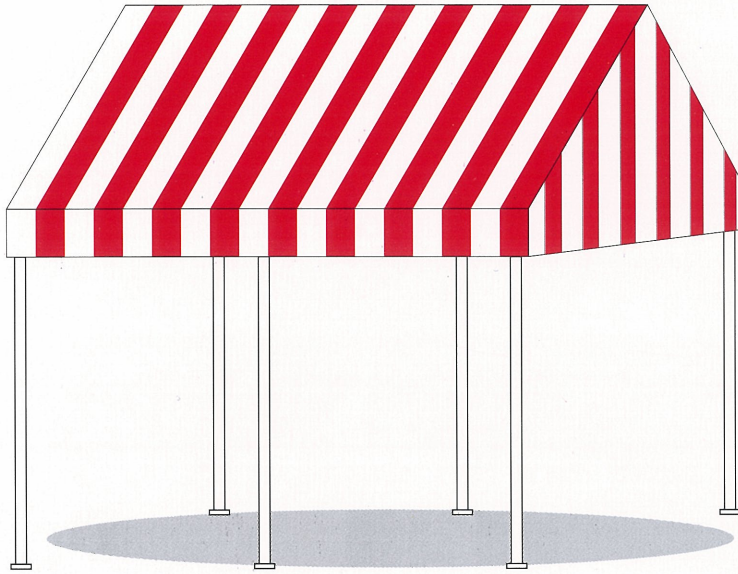


クオリティーサンプル

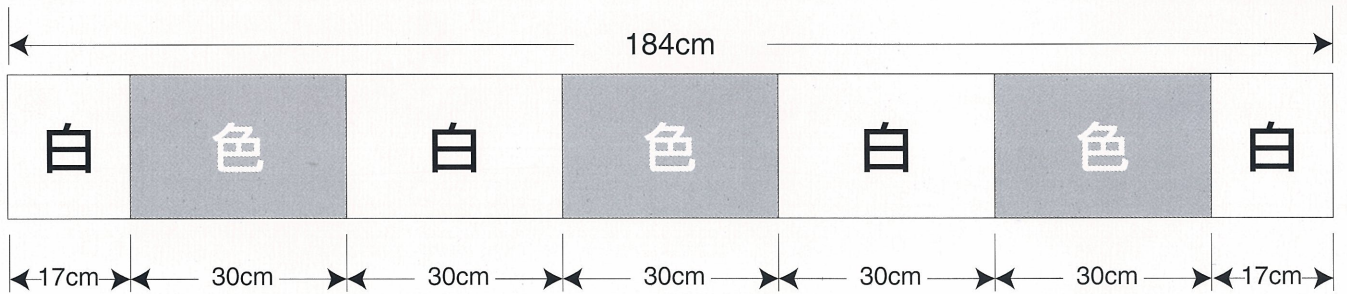


※上記ストライプは、設定中であり多少の誤差が生じる場合がございます。

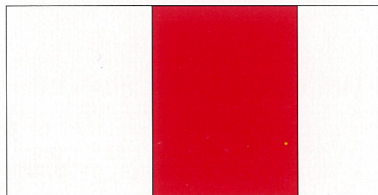

レッド

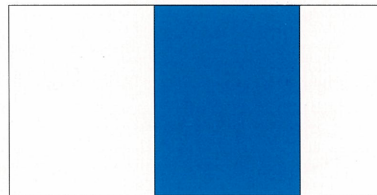


ブルー

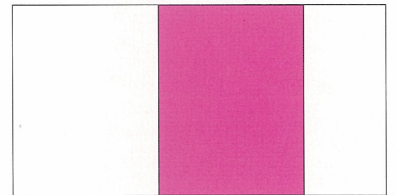

ピンク



イエロー

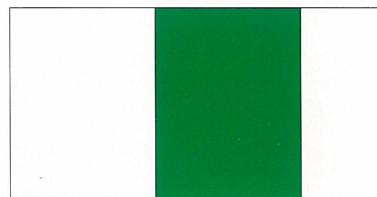

グリーン

※別色につきましては、
ご相談お受けいたします。

標準規格物性表

巾(cm)×長さ(m乱)	厚み(m/m)	重量(g/m ²)	引張強度(N)	伸 度(%)	引裂強度(N)
184×50	0.42	530	タテ 584.1 ヨコ 551	タテ 19.6 ヨコ 25.5	タテ 79.9 ヨコ 76.2

※1N(ニュートン)=約9.807kg(キログラム) ※上記データは初期強度による測定値であり保証値ではありません。

取扱い上のご注意

品番及びロットNo.について

- ① 原反には、品番及びロットNo.がサイドラベルに記載してあります。
- ② 原反を使用した場合、ロットNo.を必ず記録、保存してください。
(ロットNo.の記録のない場合、製品に問題が生じても品質証明を行うことが困難になります。)
- ③ 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに当社に原反の品番及びロットNo.を必ず御連絡ください。

縫製上のご注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

廃棄処分について

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

カンボウプラス株式会社

本 社
〒541-0059 大阪市中央区博労町1丁目6番9号 カンボウビル
TEL (06) 6261-2292 FAX (06) 6261-7283

東京営業所
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目1番3号
ヤマトインターナショナル日本橋ビル
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

お問い合わせは…


古紙配合率100%再生紙
を使用しています