

グランドバリアクロス施工手順

除草前



雑草刈り取りや除草剤散布で除草

除草後



雑草が枯れた後、整地

クロス施工



杭やピンで地面にクロスを固定



かんたん解説!
防草シートの敷き方が
動画で分かります!



<https://youtu.be/UWPcR5nI24w>

規格

品名	材質	色	厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)	JANコード
グランドバリアクロス-10透水性	ポリプロピレン	ブラック	0.5	1	50	4962074014283
				2		4962074014290
				3		4962074014306
グランドバリアクロス-10ラミ付	ポリエチレン	ブラック	0.4	1	50	4962074013613
				2		4962074013620
グランドバリアクロス-7	タテ/ポリプロピレン ヨコ/ポリエチレン	表面/モスグリーン 裏面/ブラック	0.7	1	50	4962074011961
				2		4962074011978
				3		4962074011985
グランドバリアクロス-3	ポリプロピレン	表面/ODグリーン 裏面/ブラック	0.5	1	50	4962074004895
				2		4962074004901
				3		4962074011084

⚠️ ご使用の注意事項

- イネ科の植物は雑草を刈った後でも成長し、シートを突き抜けることがあります。施工前にしっかりと除草剤処理を行い、完全に枯れた状態で整地してから施工ください。
- クロスには多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施工をお願いいたします。
- 60℃以上の高温環境下での使用はシートの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
- 有機リン酸系農薬（フェントロチオン）や硫黄系農薬（硫黄燻蒸も含む）は、クロス
の耐久性を著しく低下させますので使用しないでください。

- 火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
- 種子が飛来した場合、雑草が生えることがあります。
- 屋外で使用する場合は風であおられないように、しっかり固定してください。
- プラスチック製の杭は無理矢理打ち込むと、先端が折れて飛ぶ危険があります。
保護メガネ等を着用して作業をしてください。

性能、施工手順、注意事項の詳細は QR コードよりご覧ください。



製造元

HAGIHARA
萩原工業株式会社
合成樹脂事業部門 産業資材営業部

本社 〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地
TEL (086)440-0810 FAX (086)440-0075
東京支店 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7 神田システムビル 7F
TEL (03)3254-1041 FAX (03)3256-4398
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西四丁目2-2 札幌ノースプラザ 9F
TEL (011)232-7621 FAX (011)210-1328




www.hagihara.co.jp

ターピーワーク
Tarpee
WORK

さらば雑草。

中・長期間の雑草生育抑制に
国産防草シート

GBC Ground
Barrier
Cloth
ターピー
グランドバリアクロス

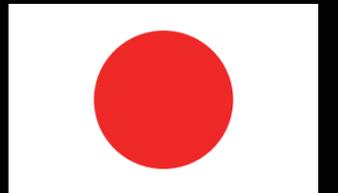

MADE IN JAPAN



累計販売実績
1500万
m²
突破

2010年11月~2022年10月※
シリーズ累計販売面積(当社調べ)

※当該期間の当社出荷実績です。グランドバリアクロス1(廃番)、3、7、10、10(ラミネートタイプ)の実績を合計しています。この面積には海外製造分の実績も含まれます。

グランドバリアクロスとは

遮光率

99%* 雑草の生育を抑制


遮光率が高い黒色の糸をクロスに使用することで日光をカット。光合成を防ぎ、雑草の生育を抑制します。

※当社における測定値であり、保証値ではございません。



多数の施工実績 用途は様々


耕作放棄地、遊休地、住宅周りなどの雑草対策のほか、軟弱地盤の補強、未整備地の防塵・防砂対策にお使いいただけます。耐候性に応じてラインナップを展開し、最長約10年の耐候性がございます。

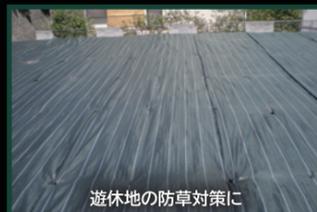

遊休地の防草対策に



太陽光発電施設の防塵・防草対策に

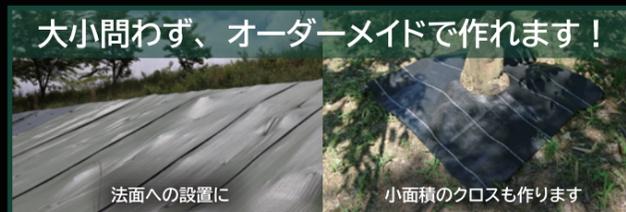

大小問わず、オーダーメイドで作れます！

法面への設置に

小面積のクロスも作ります

国内一貫生産 安心の日本製

製糸から織りまで国内で一貫生産することでスピーディーな提供が可能に。各製造工程での検査や厳格な品質基準を設けることで安定した品質をご提供いたします。

オプション品

■杭 ピン

・クロスを地面へ固定する杭

・1㎡あたり、約4本から8本が標準的な本数です。杭打ちピッチ目安は 50cm ~ 100cm 間隔で杭を打ち込んでください。



鉄杭

堅い地盤用の丈夫な鉄杭

材質 鉄
サイズ L=20cm
入数 200本
カラー 黒
用途 堅い地盤用



プラスチック杭 25型

かえし付きで抜けにくい

材質 ABS樹脂
サイズ L=25cm
入数 200本
カラー 黒
用途 柔らかい地盤用



ヘアピン杭 (押さえ板付)

場所を選ばないスタンダード品

材質 スチール
サイズ L=25cm
入数 200本
カラー 黒
用途 多用途に使用可能



シート押さえ杭

短いタイプのヘアピン杭

材質 スチール
サイズ L=20cm
入数 200本
カラー 黒
用途 多用途に使用可能



シートキーパーピン


お手軽な低価格 家庭用に

材質 プラスチック
サイズ L=14.5cm
入数 200本
カラー 黒
用途 園芸、遊休地に


■グランドバリアテープ 手切れ性あり

・クロス破損部分の補修 クロス同士の繋ぎ合わせ

・杭やクロスの間隙からの雑草生育を防止

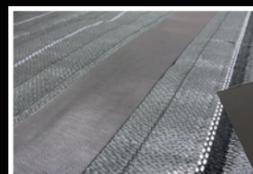


施工面の土砂・埃などを取り除き、よく乾かしてからシートを貼ってください。

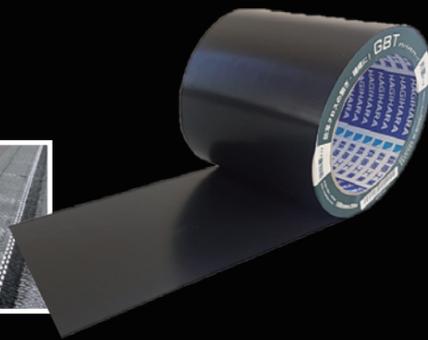

GBC-10 透水性

クロス上に水が溜まりにくく、平面での利用に適しています。

特注可能

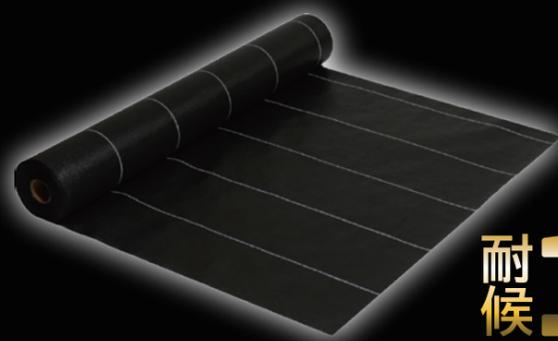

耐候 **10年**※


- ・材質 ポリオレフィン
- ・カラー 表:ブラック 裏:ブラック
- ・原産地 日本
- ・参考上代 650円/㎡

カット見本

GBC-10 ラミ付

防草性が高いラミネートタイプ。斜面での利用に適しています。

特注可能

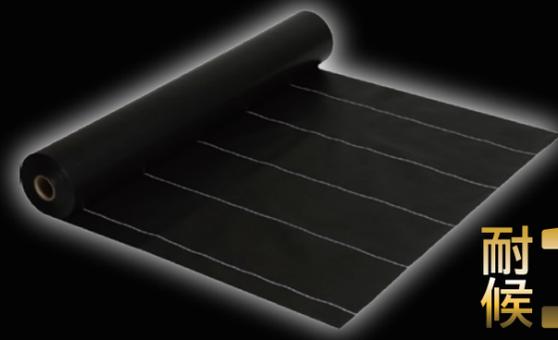

耐候 **10年**※


- ・材質 ポリエチレン
- ・カラー 表:ブラック 裏:ブラック
- ・原産地 日本
- ・参考上代 650円/㎡

カット見本

GBC-7

水が溜まりにくい透水性 / 景観に配慮したモスグリーンカラー

特注可能

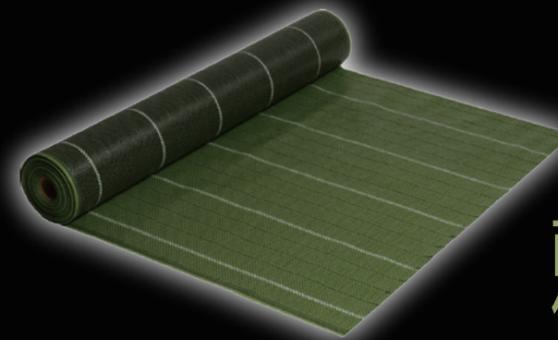

耐候 **7年**※

- ・材質 ポリオレフィン
- ・カラー 表:モスグリーン 裏:ブラック
- ・原産地 日本
- ・参考上代 500円/㎡

カット見本

GBC-3

水が溜まりにくい透水性 / 景観に配慮した OD グリーンカラー

特注可能



耐候 **3年**※

- ・材質 ポリオレフィン
- ・カラー 表:ODグリーン 裏:ブラック
- ・原産地 日本
- ・参考上代 300円/㎡

カット見本

※当社における測定値であり、保証値ではございません。